



FİYAT LİSTESİ

2017



"Yalıtımın Türkiye'deki adı"

ÇATI YALITIMI

Çatı Şiltesi	14
Tip 300	
Tip 350	
Tip 400	
Rulopan	15
Mertek Arası Şiltesi	15
Foamboard R+	16
Foamboard 1500 D	16
Foamboard 2000 D	17
Foamboard 2500 D	17
Foamboard 3000 D	18
Foamboard 3500 D	18
Teras Çatı Levhası	19
Teras Çatı Levhası / Bitüm Kaplı	19
Endüstriyel Yapı Levhası	20

DUVAR YALITIMI

Cephepan / Sarı Camtülü Kaplı	22
Cephepan / Siyah Camtülü Kaplı	22
Dış Cephe Levhası 52	23
Dış Cephe Levhası 52 / Siyah Camtülü Kaplı	23
Dış Cephe Levhası 52 / Al-folyo Kaplı	24
Dış Cephe Levhası 90	24
Dış Cephe Levhası 90 / Siyah Camtülü Kaplı	25
Dış Cephe Levhası 90 / Al-folyo Kaplı	25
Endüstriyel Yapı Levhası	26
Duvar Levhası	26
Camyünü Kalibel	27
Taşıyünü Kalibel	27
İzopor Levha	28
Foamboard 1500 P	28
Foamboard 2000 P	29
Foamboard 2500 P	29
Foamboard 3000 P	30
Foamboard 3500 P	30
Konfor	31
Dupan	31
Ara Bölme Levhası	32
Ara Bölme Levhası 52	32
Ara Bölme Levhası 50	33
Ara Bölme Levhası 40	33
Ara Bölme Levhası 30	34
Manto Taşıyünü R+	37
Manto Taşıyünü	37
Manto İzopor Plus	38
Manto İzopor	38
Manto Foamboard R+	39

Manto Foamboard	39
İzocam Manto Yapıştırma Harcı / MY1	40
İzocam Manto Yapıştırma Harcı / MY2	40
İzocam Manto Yüzey Sıvası / MS1	40
İzocam Manto Yüzey Sıvası / MS2	40
İzocam Manto Son Kat Kaplama / MinK	41
İzocam Manto Son Kat Kaplama / MBtex	41
İzocam Manto Son Kat Boya / MBplus	41
İzocam Manto Son Kat Boya / MBpro	41
İzocam Manto Son Kat Boya / MB	41
İzocam Manto Son Kat Astar / MA	41
Plastik Çivili, Standart Mantolama Dübeli	42
Plastik Çivili Mantolama Dübeli	42
Çelik Çivili Mantolama Dübeli	42
Geniş Başlıklı Çelik Çivili Mantolama Dübeli	43
Vidalı Mantolama Dübeli	43
Gazbeton Mantolama Dübeli	43
İzocam Manto Donatı Filesi	44
İzocam Manto Köşe Profili / Alüminyum	44
İzocam Manto Köşe Profili / PVC	44
Mantolama Dilatasyon Profili / PVC	44
Mantolama Subasman Profili / Alüminyum	45
Mantolama Denizlik Uzatma Profili / PVC	45
Mantolama Fuga Profili / PVC	45

DÖŞEME YALITIMI

Foamboard 2000 D	48
Foamboard 2500 D	48
Foamboard 3000 D	49
Foamboard 3500 D	49
Yüzer Döşeme Levhası	50
Asma Tavan / Camtülü Kaplı	51
Asma Tavan / PVC Kaplı	51

TESİSAT YALITIMI

Camyünü Klima Levhası	54
Camyünü Klima Levhası / Al-Folyo Kaplı	54
Taşıyünü Klima Levhası	55
Akustik	55
Klima Şiltesi	56
İzocamflex Levha	56
İzocamflex Levha / KY	57
İzocamflex Levha / AL	58
İzocamflex Levha / AL - KY	59
Peflex Levha	60
Peflex Levha / KY	

Peflex Levha / AL	61
Peflex Levha / AL - KY	
Camyünü Prefabrik Boru	62
Camyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı	63
İzocamflex Boru	64
Peflex Prefabrik Boru	65
Peflex Prefabrik Boru / AL	65
Vana Ceketleri Eko	66
PN 16 Pistonlu Vana Ceketleri Eko	
PN 16 Globe Vana Ceketleri Eko	
PN 16 Metal Körüklü Globe Vana Ceketleri Eko	67
PN 16 Küresel Vana Ceketleri Eko	
PN 16 Çek Valf Ceketleri Eko	
PN 16 Pislik Tutucu Ceketleri Eko	68
Kelebek Vana Ceketleri Eko / Wafer Tip	

SANAYİ YALITIMI

Sanayi Levhası SL2	70
Sanayi Levhası SL1	70
Sanayi Şiltesi	71
Tip 750	
Tip 700	
Tip 650	
Taşyünü Prefabrik Boru	72
Taşyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı	73
Dökme	74
Buhar Vana Ceketleri	74
PN 16 Pistonlu Vana Ceketleri	
PN 16 Globe Vana Ceketleri	75
PN 16 Metal Körüklü Globe Vana Ceketleri	
PN 16 Küresel Vana Ceketleri	
PN 16 Çek Valf Ceketleri	76
PN 16 Pislik Tutucu Ceketleri	
Kelebek Vana Ceketleri / Wafer Tip	

TEKNİK YALITIM

Marine Firebatts	78
Marine Firebatts 45	
Marine Firebatts 110	
Marine Firebatts 140	
Marine Slab 150	
Marine Firebatts / Al-folyo Kaplı	79
Marine Firebatts 45 / Al-folyo Kaplı	
Marine Firebatts 110 / Al-folyo Kaplı	
Marine Firebatts 140 / Al-folyo Kaplı	
Marine Firebatts 32 / Al-folyo Kaplı	80

Marine Wired Mat	80
Marine Wired Mat 80	
Marine Wired Mat 125	
Solar 35 C	81
Solar 35 C Black	81
Solar 35 T	81
Solar 40 T	81
Kollektör Levhası	82
Kollektör Şiltesi - Siyah	82
Kollektör Şiltesi 350	
Kollektör Şiltesi 400	
Kollektör Şiltesi - Sarı	83
Kollektör Şiltesi 350	
Kollektör Şiltesi 400	
Yangın Kapağı Levhası	83
Foamboard Frigo	84

DİĞER

İzopan	86
Foamboard Parke Altı	86
Peflex Parke Altı	87
Peflex Fıtl	87
Kaplamalar	88
Yardımcı Malzemeler	88
Al-folyo Bantlar - Kendinden Yapışkanlı,	
Takviyeli	
Al-folyo Bantlar - Kendinden Yapışkanlı,	
Takviyesiz	
İzocamflex	
Genel Hükümler	89
İzocam'da Neler Var?	90
Üstün Kalite için Ne Gerekliyorsa...	92



Çatı Şiltesi

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Tip 300

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_{10} : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1196	1200	7500	80	2,25	216,00	5,80	1.252,80
C201-1197	1200	6000	100	2,85	172,80	7,25	1.252,80
C201-1198	1200	6000	120	3,40	172,80	8,55	1.477,44
C201-1226	1200	6000	140	4,00	129,60	9,85	1.276,56
C201-1233	1200	5000	160	4,55	108,00	11,25	1.215,00
C201-1242	1200	5000	180	5,10	144,00	12,60	1.814,40
C201-1244	1200	5000	200	5,70	108,00	14,10	1.522,80

Tip 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_{10} : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1191	1200	10000	80	2,00	288,00	4,40	1.267,20
C201-1194	1200	8000	100	2,50	230,40	5,45	1.255,68
C201-1195	1200	6000	120	3,00	172,80	6,60	1.140,48
C201-1207	1200	6000	140	3,50	172,80	7,55	1.304,64
C201-1241	1200	5000	160	4,00	144,00	8,65	1.245,60
C201-1243	1200	5000	180	4,50	144,00	9,65	1.389,60
C201-1240	1200	5000	200	5,00	144,00	10,60	1.526,40

Tip 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_{10} : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1248	1200	8000	100	2,25	230,40	4,20	967,68
C201-1249	1200	6000	120	2,70	172,80	5,10	881,28
C201-1250	1200	6000	140	3,15	172,80	5,80	1.002,24



Rulopan

Her iki yüzü sarı camtülü kaplı camyünü şilte olan Rulopan, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C205-0011	1200	8000	80	2,00	9,60	8,50	81,60
C205-0004	1200	6000	100	2,50	7,20	9,75	70,20
C205-0006	1200	5000	120	3,00	6,00	11,10	66,60
C205-0010	1200	5000	140	3,50	6,00	12,50	75,00



Mertek Arası Şiltesi


Bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilte olup, şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm tespit payı bulunmaktadır. Kullanılan ve dolayısıyla ısıtılan ve soğutulan çatı aralarında mertekler arasında kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C203-0003	2X500	10000	80	2,00	10,00	16,00	160,00
C203-0004	2X500	8000	100	2,50	8,00	17,95	143,60
C203-0005	2X500	6000	120	3,00	6,00	18,45	110,70
C203-0010	2X500	5000	140	3,50	5,00	20,20	101,00



Foamboard R⁺

Foamboard R⁺, yüzeyi düz, yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranının üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,030 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
X313-0020	600	1200	40	1,30	7,20	0,2880	16,40	410,00	118,08
X313-0021	600	1200	50	1,65	5,76	0,2880	20,50	410,00	118,08
X313-0022	600	1200	60	2,00	5,04	0,3024	24,60	410,00	123,98
X313-0023	600	1200	70	2,30	4,32	0,3024	28,70	410,00	123,98



Foamboard 1500 D

Çatı arası kullanılan eğimli çatıların ısı yalıtımında kullanılan, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 150 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,00	320,00	92,16
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	8,70	290,00	87,70
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	11,60	290,00	83,52
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	14,50	290,00	83,52



Foamboard 2000 D

Foamboard 2000 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranının üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	6,60	330,00	95,04
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,25	330,00	95,04
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	9,90	330,00	99,79
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	13,20	330,00	95,04
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	16,50	330,00	95,04
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	19,80	330,00	99,79
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	23,10	330,00	99,79
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	27,20	340,00	97,92
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	32,40	360,00	93,31
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	37,50	375,00	108,00



Foamboard 2500 D

Foamboard 2500 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranının üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 250 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	6,80	340,00	97,92
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,50	340,00	97,92
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	10,20	340,00	102,82
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	13,60	340,00	97,92
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	17,00	340,00	97,92
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	20,40	340,00	102,82
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	23,80	340,00	102,82
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	28,00	350,00	100,80
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	33,30	370,00	95,90
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	39,00	390,00	112,32



Foamboard 3000 D

Foamboard 3000 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranının üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 300 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	7,20	360,00	103,68
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,75	350,00	100,80
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	10,50	350,00	105,84
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	14,00	350,00	100,80
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	17,50	350,00	100,80
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	21,00	350,00	105,84
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	24,50	350,00	105,84
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	28,80	360,00	103,68
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	34,20	380,00	98,50
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	40,00	400,00	115,20



Foamboard 3500 D


Foamboard 3500 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranının üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 350 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	7,40	370,00	106,56
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	9,25	370,00	106,56
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	11,10	370,00	111,89
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	14,80	370,00	106,56
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	18,50	370,00	106,56
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	22,20	370,00	111,89
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	25,90	370,00	111,89
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	30,40	380,00	109,44
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	35,10	390,00	101,09
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	41,00	410,00	118,08
600	1200	120	3,40	2,16	0,2592	52,80	440,00	114,05
600	1200	150	4,25	1,44	0,2160	70,50	470,00	101,52



Teras Çatı Levhası

Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup, her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda, yürünen veya yürünmeyen geleneksel teras çatılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Kalınlık (mm)	30	40	50	60	80	100	120
Basma dayanımı, σ_{10}	25 kPa	40 kPa	55 kPa	65 kPa	75 kPa	85 kPa	100 kPa

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T405-0037	600	1000	30	0,75	4,80	12,70	60,96
T405-0063	600	1000	40	1,00	3,60	17,10	61,56
T405-0013	600	1000	50	1,25	3,00	21,50	64,50
T405-0094	600	1000	60	1,50	2,40	25,75	61,80
T405-0096	600	1000	80	2,05	1,80	34,40	61,92
T405-0098	600	1000	100	2,55	1,80	42,90	77,22
T405-0099	600	1000	120	3,05	1,20	51,40	61,68



Teras Çatı Levhası / Bitüm Kaplı

Bir yüzeyi bitüm emdirilmiş camtülü kaplı taşıyıcı levha olup, her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda, yürünen veya yürünmeyen geleneksel teras çatılarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : NPD



Kalınlık (mm)	30	40	50	60	80
Basma dayanımı, σ_{10}	25 kPa	40 kPa	55 kPa	65 kPa	75 kPa

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T405-0007	1000	1200	30	0,75	6,00	21,00	126,00
T405-0093	1000	1200	40	1,00	4,80	25,50	122,40
T405-0017	1000	1200	50	1,25	3,60	29,80	107,28
T405-0095	1000	1200	60	1,50	3,60	34,10	122,76
T405-0097	1000	1200	80	2,05	2,40	42,70	102,48




Endüstriyel Yapı Levhası

Endüstriyel yapıların çatı kaplamalarında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan bir yüzü siyah camtülü kaplı camyünü levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C315-0001	600	1200	50	1,40	8,64	8,80	76,03
C315-0002	600	1200	80	2,25	5,76	12,50	72,00
C315-0003	600	1200	100	2,85	4,32	15,00	64,80



Cephepan / Sarı Camtülü Kaplı

Bir yüzü sarı camtülü kaplı ve su itici özellikli silikon katkılı camyünü levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,033 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C306-0028	600	1200	30	0,90	10,08	8,00	80,64
C306-0027	600	1200	40	1,20	7,20	10,20	73,44
C306-0008	600	1200	50	1,50	5,76	12,35	71,14
C306-0010	600	1200	60	1,80	5,04	14,50	73,08
C306-0011	600	1200	80	2,40	3,60	18,80	67,68
C306-0012	600	1200	100	3,00	2,88	23,10	66,53




Cephepan / Siyah Camtülü Kaplı

Bir yüzü siyah camtülü kaplı ve su itici özellikli silikon katkılı camyünü levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,033 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

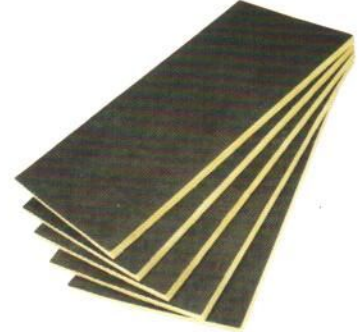

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C306-0001	600	1200	30	0,90	10,08	9,50	95,76
C306-0054	600	1200	40	1,20	7,20	11,65	83,88
C306-0004	600	1200	50	1,50	5,76	13,80	79,49
C306-0055	600	1200	60	1,80	5,04	15,85	79,88
C306-0051	600	1200	80	2,40	3,60	20,15	72,54
C306-0050	600	1200	100	3,00	2,88	24,45	70,42



Dış Cephe Levhası 52

Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T402-0162	600	1200	30	0,85	17,28	4,60	79,49
T402-0163	600	1200	40	1,10	12,96	6,00	77,76
T402-0155	600	1200	50	1,40	10,08	7,50	75,60
T402-0158	600	1200	60	1,70	8,64	9,00	77,76
T402-0159	600	1200	80	2,25	6,48	12,00	77,76
T402-0164	600	1200	100	2,85	5,04	15,00	75,60
T402-0165	600	1200	120	3,40	4,32	18,00	77,76



Dış Cephe Levhası 52 / Siyah Camtülü Kaplı

Bir yüzeyi siyah camtülü kaplı taşıyıcı levha olup giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T402-0003	600	1200	30	0,85	11,52	7,10	81,79
T402-0016	600	1200	40	1,10	7,20	8,60	61,92
T402-0007	600	1200	50	1,40	5,76	10,10	58,18
T402-0031	600	1200	60	1,70	5,04	11,60	58,46
T402-0043	600	1200	80	2,25	3,60	14,60	52,56
T402-0026	600	1200	100	2,85	2,88	17,60	50,69
T402-0042	600	1200	120	3,40	2,16	20,60	44,50



Dış Cephe Levhası 52 / Al-folyo Kaplı

Bir yüzeyi yanmaz alüminyum folyo kaplı taşıyıcı levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m²K/W)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T402-0002	600	1200	30	0,85	11,52	7,00	80,64
T402-0037	600	1200	40	1,10	7,20	8,50	61,20
T402-0006	600	1200	50	1,40	5,76	10,00	57,60
T402-0039	600	1200	60	1,70	5,04	11,50	57,96
T402-0010	600	1200	80	2,25	3,60	14,50	52,20
T402-0011	600	1200	100	2,85	2,88	17,50	50,40
T402-0041	600	1200	120	3,40	2,16	20,50	44,28



Dış Cephe Levhası 90

Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup giydirme cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m²K/W)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T402-0100	600	1200	30	0,85	8,64	7,80	67,39
T402-0101	600	1200	40	1,10	7,20	10,50	75,60
T402-0102	600	1200	50	1,40	5,76	12,70	73,15
T402-0103	600	1200	60	1,70	5,04	15,60	78,62
T402-0116	600	1200	70	2,00	4,32	18,90	81,65
T402-0104	600	1200	80	2,25	3,60	20,50	73,80
T402-0088	600	1200	100	2,85	2,88	25,70	74,02
T402-0115	600	1200	120	3,40	2,16	30,80	66,53



Dış Cephe Levhası 90 / Siyah Camtülü Kaplı

Bir yüzeyi siyah camtülü kaplı taşıyıcı levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T402-0082	600	1200	30	0,85	8,64	10,40	89,86
T402-0084	600	1200	40	1,10	7,20	13,10	94,32
T402-0083	600	1200	50	1,40	5,76	15,30	88,13
T402-0086	600	1200	60	1,70	5,04	18,20	91,73
T402-0085	600	1200	70	2,00	4,32	21,50	92,88
T402-0081	600	1200	80	2,25	3,60	23,10	83,16
T402-0080	600	1200	100	2,85	2,88	28,30	81,50
T402-0114	600	1200	120	3,40	2,16	33,40	72,14



Dış Cephe Levhası 90 / Al-folyo Kaplı

Bir yüzeyi yanmaz alüminyum folyo kaplı taşıyıcı levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T402-0105	600	1200	30	0,85	8,64	10,30	88,99
T402-0106	600	1200	40	1,10	7,20	13,00	93,60
T402-0107	600	1200	50	1,40	5,76	15,20	87,55
T402-0108	600	1200	60	1,70	5,04	18,10	91,22
T402-0110	600	1200	70	2,00	4,32	21,40	92,45
T402-0109	600	1200	80	2,25	3,60	23,00	82,80
T402-0111	600	1200	100	2,85	2,88	28,20	81,22
T402-0113	600	1200	120	3,40	2,16	33,30	71,93



Endüstriyel Yapı Levhası

Endüstriyel yapıların cephe kaplamalarında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan bir yüzü siyah camtülü kaplı camyünü levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C315-0001	600	1200	50	1,40	8,64	8,80	76,03
C315-0002	600	1200	80	2,25	5,76	12,50	72,00
C315-0003	600	1200	100	2,85	4,32	15,00	64,80



Duvar Levhası

Silikon ilave edilerek su itici özellik kazandırılmış camyünü levha olup, iki duvar arasında, çift cidarlı sandviç duvar panellerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C301-0005	600	1200	30	0,85	14,40	3,45	49,68
C301-0006	600	1200	40	1,10	10,80	4,70	50,76
C301-0010	600	1200	50	1,40	8,64	6,20	53,57
C301-0230	600	1200	60	1,70	7,20	6,70	48,24
C301-0247	600	1200	75	2,10	5,76	8,35	48,10
C301-0013	600	1200	100	2,85	4,32	12,30	53,14



Camyünü Kalibel

Bir yüzü alçı plaka kaplı camyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, dış duvarların iç yüzeyinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde yangın güvenliğiyle birlikte ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₁,d₀



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C304-0013	1200	2700	15	0,45	155,52	24,00	3.732,48
C304-0008	1200	2700	30	0,95	103,68	26,00	2.695,68
C304-0004	1200	2700	50	1,60	71,28	38,00	2.708,64



Taşyünü Kalibel

Bir yüzü alçı plaka kaplı taşyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, dış duvarların iç yüzeyinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₁,d₀



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T406-0004	1200	2700	30	0,85	103,68	26,00	2.695,68
T406-0006	1200	2700	50	1,40	71,28	38,00	2.708,64
T406-0025	1200	2700	80	2,25	45,36	48,00	2.177,28



İzopor Levha

İzopor Levha, iki duvar arasında, çift cidarlı sandviç duvar panellerinde ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan ekspande polistiren levhadır. Ayrıca soğuk hava depolarının ısı yalıtımında, ısı yalıtım özelliği ve düşük sıcaklıklarda kullanım imkanı sağlaması nedeniyle de uygulanmaktadır.



	Yangına Tepki Sınıfı : E										
Yoğunluk, ρ (kg/m ³)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,045	0,042	0,040	0,039	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033

Ürün Kodu

Tip (kg/m³)

Birim Fiyat (TL/m³)

S101-0001	10	116,00
S102-0001	12	136,00
S102-0010	14	158,00
S102-0032	16	180,00
S102-0105	18	202,00
S102-0351	20	224,00
S103-0001	22	244,00
S103-0011	24	266,00
S103-0015	26	288,00
S103-0024	28	310,00
S103-0028	30	332,00



Foamboard 1500 P

Foamboard ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,13	325,00	93,60
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	8,85	295,00	89,21
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	11,80	295,00	84,96
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	14,75	295,00	84,96



Foamboard 2000 P

Foamboard ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D

: 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	13,40	335,00	96,48
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	16,75	335,00	96,48
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	20,10	335,00	101,30
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	23,45	335,00	101,30
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	28,00	350,00	100,80
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	33,30	370,00	95,90



Foamboard 2500 P

Foamboard ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D

: 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	13,80	345,00	99,36
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	17,25	345,00	99,36
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	20,70	345,00	104,33
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	24,15	345,00	104,33
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	28,80	360,00	103,68
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	34,20	380,00	98,50



Foamboard 3000 P

Foamboard ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket		Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	14,40	360,00	103,68
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	18,00	360,00	103,68
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	21,60	360,00	108,86
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	25,20	360,00	108,86
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	29,60	370,00	106,56
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	35,10	390,00	101,09



Foamboard 3500 P

Foamboard ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket		Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	15,00	375,00	108,00
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	18,75	375,00	108,00
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	22,50	375,00	113,40
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	26,25	375,00	113,40
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	30,80	385,00	110,88
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	36,00	400,00	103,68
600	1200	100	2,88	28,80	0,2880	42,00	420,00	120,96
600	1200	120	2,16	21,60	0,2592	54,00	450,00	116,64




Konfor

Her iki yüzü nonwoven polyester kaplı camyünü şilte olup, hafif ara bölme duvarlarda mükemmel kaplamasıyla uygulama kolaylığı sağlarken, yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

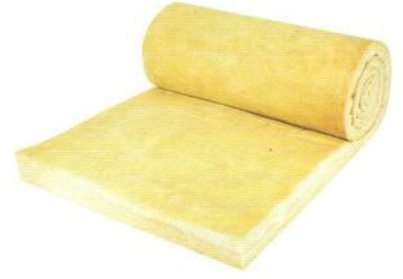

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C209-0001	1200	10800	50	1,25	12,96	5,30	68,69
C209-0002	1200	8100	75	1,85	9,72	7,15	69,50
C209-0003	1200	5400	100	2,50	6,48	9,00	58,32



Dupan

Her iki yüzü sarı camtülü kaplı ve silikon katkılı camyünü levha olan Dupan, dış duvarlarda iki duvar elemanı arasında, çift cidarlı hafif bölme duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı veya akustik amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,033 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C305-0001	600	2700	30	0,90	19,44	7,15	139,00
C305-0013	600	2700	40	1,20	16,20	8,65	140,13
C305-0003	600	2700	50	1,50	12,96	10,15	131,54
C305-0016	600	2700	60	1,80	9,72	11,60	112,75
C305-0007	600	2700	75	2,25	8,10	13,80	111,78
C305-0010	600	2700	100	3,00	6,48	17,40	112,75



Ara Bölme Levhası

Bir yüzü sarı camtülü kaplı camyünü levha olup, hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m²K/W)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
C301-0320	600	1350	50	1,40	9,72	6,50	63,18
C301-0332	600	1350	75	2,10	5,67	9,05	51,31
C301-0333	600	1350	100	2,85	4,86	11,35	55,16



Ara Bölme Levhası 52

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m²K/W)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T401-0919	600	1200	30	0,85	17,28	4,60	79,49
T401-0920	600	1200	40	1,10	12,96	6,00	77,76
T401-0921	600	1200	50	1,40	10,08	7,50	75,60
T401-0922	600	1200	60	1,70	8,64	9,00	77,76
T401-0923	600	1200	80	2,25	6,48	12,00	77,76
T401-0924	600	1200	100	2,85	5,04	15,00	75,60
T401-0975	600	1200	120	3,40	4,32	18,00	77,76



Ara Bölme Levhası 50

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T401-0914	600	1200	30	0,85	17,28	4,35	75,17
T401-0915	600	1200	40	1,10	12,96	5,75	74,52
T401-0916	600	1200	50	1,40	10,08	7,15	72,07
T401-0939	600	1200	60	1,70	8,64	8,55	73,87
T401-0917	600	1200	80	2,25	6,48	11,35	73,55
T401-0918	600	1200	100	2,85	5,04	14,20	71,57
T401-0955	600	1200	120	3,40	4,32	17,00	73,44



Ara Bölme Levhası 40

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T401-0941	600	1200	30	0,75	17,28	3,50	60,48
T401-0943	600	1200	40	1,05	12,96	4,70	60,91
T401-0940	600	1200	50	1,30	10,08	5,85	58,97
T401-0951	600	1200	60	1,55	8,64	7,00	60,48
T401-0942	600	1200	80	2,10	6,48	9,40	60,91
T401-0944	600	1200	100	2,60	5,04	11,70	58,97
T401-0952	600	1200	120	3,15	4,32	14,00	60,48



Ara Bölme Levhası 30

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T401-1020	600	1200	40	1,00	12,96	3,50	45,36
T401-0967	600	1200	50	1,25	10,08	4,50	45,36
T401-1003	600	1200	60	1,50	8,64	5,25	45,36
T401-1013	600	1200	80	2,05	6,48	6,95	45,04
T401-1010	600	1200	100	2,50	5,04	8,65	43,60
T401-1115	600	1200	120	3,05	4,32	10,35	44,71



Manto Taşyünü

TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen, ısı yalıtım özelliği iyileştirilmiş kaplamasız taşyünü levha olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 10 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T421-0014	600	1200	30	0,80	3,60	11,30	40,68
T421-0015	600	1200	40	1,05	2,88	15,00	43,20
T421-0016	600	1200	50	1,35	2,16	18,70	40,39
T421-0017	600	1200	60	1,60	1,44	22,40	32,26
T421-0018	600	1200	70	1,85	1,44	26,10	37,58
T421-0019	600	1200	80	2,15	1,44	29,80	42,91
T421-0031	600	1200	90	2,45	1,44	33,50	48,24
T421-0021	600	1200	100	2,70	1,44	37,20	53,57
T421-0022	600	1200	120	3,20	0,72	44,50	32,04



Manto Taşyünü

TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen kaplamasız taşyünü levha olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 15 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T420-0001	600	1200	30	0,75	3,60	13,00	46,80
T420-0002	600	1200	40	1,00	2,88	17,40	50,11
T420-0003	600	1200	50	1,25	2,16	21,70	46,87
T420-0014	600	1200	60	1,50	1,44	26,00	37,44
T420-0005	600	1200	70	1,85	1,44	30,30	43,63
T420-0006	600	1200	80	2,05	1,44	34,60	49,82
T420-0021	600	1200	90	2,35	1,44	38,80	55,87
T420-0007	600	1200	100	2,55	1,44	43,10	62,06
T420-0008	600	1200	120	3,05	0,72	51,70	37,22



Manto İzopor Plus



Sıvalı dış cephe yalıtım sistemleri için TS EN 13499'a uygun şekilde özel olarak üretilen, karbon katkılı ekspande polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,032 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 150 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
S130-0001	500	1000	20	0,60	12,00	4,00	48,00
S130-0002	500	1000	30	0,90	8,00	6,00	48,00
S130-0003	500	1000	40	1,25	6,00	8,00	48,00
S130-0004	500	1000	50	1,55	5,00	10,00	50,00
S130-0005	500	1000	60	1,85	4,00	12,00	48,00
S130-0006	500	1000	70	2,15	3,50	14,00	49,00
S130-0007	500	1000	80	2,50	3,00	16,00	48,00
S130-0008	500	1000	100	3,10	2,50	20,00	50,00
S130-0009	500	1000	120	3,75	2,00	24,00	48,00
S130-0010	500	1000	140	4,35	1,50	28,00	42,00



Manto İzopor



Sıvalı dış cephe yalıtım sistemleri için TS EN 13499'a uygun şekilde özel olarak üretilen ekspande polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 100 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
S120-0001	500	1000	20	0,50	12,00	3,80	45,60
S120-0002	500	1000	30	0,75	8,00	5,70	45,60
S120-0003	500	1000	40	1,00	6,00	7,60	45,60
S120-0004	500	1000	50	1,25	5,00	9,50	47,50
S120-0005	500	1000	60	1,50	4,00	11,40	45,60
S120-0006	500	1000	70	1,75	3,50	13,30	46,55
S120-0007	500	1000	80	2,05	3,00	15,20	45,60
S120-0008	500	1000	100	2,55	2,50	19,00	47,50
S120-0009	500	1000	120	3,05	2,00	22,80	45,60
S120-0010	500	1000	140	3,55	1,50	26,60	39,90



Manto Foamboard **R⁺**

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilen, yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip ekstrüde polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,030 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
X373-0010	600	1200	40	1,30	7,20	18,00	129,60
X373-0011	600	1200	50	1,65	5,76	22,35	128,74
X373-0012	600	1200	60	2,00	5,04	26,80	135,07
X373-0013	600	1200	70	2,30	4,32	31,30	135,22



Manto Foamboard

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilen ekstrüde polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	30	0,85	10,08	12,00	120,96
600	1200	40	1,10	7,20	14,50	104,40
600	1200	50	1,40	5,76	18,10	104,26
600	1200	60	1,70	5,04	21,70	109,37
600	1200	70	2,00	4,32	25,30	109,30
600	1200	80	2,25	3,60	29,70	106,92
600	1200	100	2,85	2,88	39,80	114,62
600	1200	120	3,40	2,16	54,30	117,29



İzocam Manto Yapıştırma Harcı / MY1

Yapıştırma gücü yüksek, performansı geliştirilmiş, uygulama kolaylığı sağlayan çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı.

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti : > 0,10 N/mm²
Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti : > 0,05 N/mm²

Ürün Kodu	Tüketim (kg/m ²)	Paket (kg)	Palet (adet)	Birim Fiyat (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
M120-0001	5	25	64	0,56	14,00



İzocam Manto Yapıştırma Harcı / MY2

Yapıştırma gücü yüksek, uygulama kolaylığı sağlayan çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı.

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti : > 0,10 N/mm²
Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti : > 0,05 N/mm²

Ürün Kodu	Tüketim (kg/m ²)	Paket (kg)	Palet (adet)	Birim Fiyat (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
M120-0002	5	25	64	0,52	13,00



İzocam Manto Yüzey Sıvası / MS1

Tutunma gücü yüksek, esnek, performansı geliştirilmiş, su buharı geçirgen, hava koşullarına ve suya dayanıklı çimento esaslı ısı yalıtım levhası sıva harcı.

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti : > 0,10 N/mm²

Ürün Kodu	Tüketim (kg/m ²)	Paket (kg)	Palet (adet)	Birim Fiyat (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
M120-0003	5	25	64	0,76	19,00



İzocam Manto Yüzey Sıvası / MS2

Tutunma gücü yüksek, esnek, su buharı geçirgen, hava koşullarına ve suya dayanıklı çimento esaslı ısı yalıtım levhası sıva harcı.

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti : > 0,08 N/mm²

Ürün Kodu	Tüketim (kg/m ²)	Paket (kg)	Palet (adet)	Birim Fiyat (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
M120-0004	5	25	64	0,63	15,75





İzocam Manto Son Kat Kaplama / MinK



Çimento esaslı, dekoratif, mineral cephe kaplama malzemesi.



Ürün Kodu	Tüketim (kg/m ²)	Paket (kg)	Palet (adet)	Birim Fiyat (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
M121-0001	3	25	64	0,95	23,75

İzocam Manto Son Kat Kaplama / MBtex



Akrilik emülsiyon esaslı, rulo ile uygulanan silikonlu, su bazlı esnek dış cephe kaplaması.



Ürün Kodu	Tüketim (lt/m ²)	Ambalaj (lt)	Birim Fiyat (TL/lt)	Paket Fiyatı (TL)
M121-0002	0,60	15	10,70	160,50

İzocam Manto Son Kat Boya / MBplus



Akrilik emülsiyon esaslı, ekstra elastik, su geçirimsiz, su buharı geçirgen, alkaliye dayanıklı son kat dış cephe boyası.



Ürün Kodu	Tüketim (lt/m ²)	Ambalaj (lt)	Birim Fiyat (TL/lt)	Paket Fiyatı (TL)
M121-0003	0,20	15	14,85	222,75

İzocam Manto Son Kat Boya / MBpro



Akrilik emülsiyon esaslı, güneş ışınımını yansıtan, silikonlu, küf ve yosun oluşumuna dayanıklı su bazlı dış cephe boyası.



Ürün Kodu	Tüketim (lt/m ²)	Ambalaj (lt)	Birim Fiyat (TL/lt)	Paket Fiyatı (TL)
M121-0004	0,20	15	15,70	235,50

İzocam Manto Son Kat Boya / MB



Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, su buharı geçirgen, dış cephe boyası.



Ürün Kodu	Tüketim (lt/m ²)	Ambalaj (lt)	Birim Fiyat (TL/lt)	Paket Fiyatı (TL)
M121-0005	0,20	15	11,10	166,50

İzocam Manto Son Kat Astar / MA



Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dış cephe boyaları ile uyumlu astar.



Ürün Kodu	Tüketim (lt/m ²)	Ambalaj (lt)	Birim Fiyat (TL/lt)	Paket Fiyatı (TL)
M121-0006	0,10	15	9,80	147,00



Plastik Çivili, Standart Mantolama Dübeli *



Manto İzopor, Manto İzopor Plus ve Manto Foamboard uygulamaları için

Ürün Kodu		Tüketim (adet/m ²)	Ambalaj (adet/kutu)	Birim Fiyat (TL/adet)	Paket Fiyat (TL)
M124-0008	095 Plastik Çivili St. Dübel 3-4 cm Yalıtım	6	500	0,17	85,00
M124-0009	115 Plastik Çivili St. Dübel 5-6 cm Yalıtım	6	500	0,19	95,00
M124-0010	135 Plastik Çivili St. Dübel 7-8 cm Yalıtım	6	500	0,23	115,00
M124-0011	155 Plastik Çivili St. Dübel 10 cm Yalıtım	6	500	0,26	130,00
M124-0012	175 Plastik Çivili St. Dübel 12 cm Yalıtım	6	500	0,38	190,00
M124-0013	195 Plastik Çivili St. Dübel 14 cm Yalıtım	6	500	0,42	210,00

Plastik Çivili Mantolama Dübeli **



Manto İzopor, Manto İzopor Plus ve Manto Foamboard uygulamaları için

Ürün Kodu		Tüketim (adet/m ²)	Ambalaj (adet/kutu)	Birim Fiyat (TL/adet)	Paket Fiyat (TL)
M124-0014	095 Plastik Çivili Dübel 3-4 cm Yalıtım	6	500	0,28	140,00
M124-0015	115 Plastik Çivili Dübel 5-6 cm Yalıtım	6	500	0,29	145,00
M124-0016	135 Plastik Çivili Dübel 7-8 cm Yalıtım	6	500	0,34	170,00
M124-0017	155 Plastik Çivili Dübel 10 cm Yalıtım	6	500	0,37	185,00

Çelik Çivili Mantolama Dübeli **



Manto Taşyünü uygulamaları için

Ürün Kodu		Tüketim (adet/m ²)	Ambalaj (adet/kutu)	Birim Fiyat (TL/adet)	Paket Fiyat (TL)
M124-0018	095 Çelik Çivili Dübel 3-4 cm Yalıtım	6	500	0,59	295,00
M124-0019	115 Çelik Çivili Dübel 5-6 cm Yalıtım	6	500	0,62	310,00
M124-0020	135 Çelik Çivili Dübel 7-8 cm Yalıtım	6	500	0,65	325,00
M124-0021	155 Çelik Çivili Dübel 10 cm Yalıtım	6	500	0,66	330,00
M124-0022	180 Çelik Çivili Vidalı Dübel 12 cm Yalıtım	6	500	1,31	655,00
M124-0023	200 Çelik Çivili Vidalı Dübel 14 cm Yalıtım	6	500	1,69	845,00



Geniş Başlıklı Çelik Çivili Mantolama Dübeli **



Manto Taşyünü uygulamaları için

Ürün Kodu		Tüketim (adet/m ²)	Ambalaj (adet/kutu)	Birim Fiyat (TL/adet)	Paket Fiyatı (TL)
M124-0048	115 Geniş Başlıklı Çelik Çivili TY Dübel 5-6 cm Yalıtım	6	500	0,63	315,00
M124-0049	135 Geniş Başlıklı Çelik Çivili TY Dübel 7-8 cm Yalıtım	6	500	0,65	325,00
M124-0050	155 Geniş Başlıklı Çelik Çivili TY Dübel 10 cm Yalıtım	6	500	0,66	330,00

Vidalı Mantolama Dübeli



OSB üzerine yapılacak uygulamalar için

Ürün Kodu		Tüketim (adet/m ²)	Ambalaj (adet/kutu)	Birim Fiyat (TL/adet)	Paket Fiyatı (TL)
M124-0024	040 Vidalı Dübel 3 cm Yalıtım	6	500	0,29	145,00
M124-0025	050 Vidalı Dübel 4-5 cm Yalıtım	6	500	0,35	175,00
M124-0026	070 Vidalı Dübel 6-7 cm Yalıtım	6	500	0,36	180,00
M124-0027	090 Vidalı Dübel 8-9 cm Yalıtım	6	500	0,41	205,00
M124-0028	110 Vidalı Dübel 10-11 cm Yalıtım	6	500	0,51	255,00
M124-0029	130 Vidalı Dübel 12-13 cm Yalıtım	6	500	0,76	380,00

Gazbeton Mantolama Dübeli **



Gazbeton üzerine yapılacak uygulamalar için

Ürün Kodu		Tüketim (adet/m ²)	Ambalaj (adet/kutu)	Birim Fiyat (TL/adet)	Paket Fiyatı (TL)
M124-0030	115 Plastik Çivili GB Mekanik Dübel 3-4 cm Yalıtım	6	500	0,29	145,00
M124-0031	135 Plastik Çivili GB Mekanik Dübel 5-6 cm Yalıtım	6	500	0,34	170,00
M124-0032	115 Çelik Çivili GB Mekanik Dübel 3-4 cm Yalıtım	6	500	0,62	310,00
M124-0033	135 Çelik Çivili GB Mekanik Dübel 5-6 cm Yalıtım	6	500	0,67	335,00
M124-0034	180 Çelik Çivili GB Dübel 7-8 cm Yalıtım	6	500	1,43	715,00
M124-0035	200 Çelik Çivili GB Dübel 10 cm Yalıtım	6	500	1,67	835,00
M124-0036	220 Çelik Çivili GB Dübel 12 cm Yalıtım	6	500	2,05	1.025,00
M124-0037	240 Çelik Çivili GB Dübel 14 cm Yalıtım	6	500	2,42	1.210,00

* Ø10 matkap ucu kullanılmalıdır.

** Ø8 matkap ucu kullanılmalıdır.



İzocam Manto Donatı Filesi



Birim ağırlığı 160 gr/m² olan, cam elyaf esaslı 4 x 4 mm gözenek boyutunda, alkali maddelere dayanıklı siva donatı filesi.

Ürün Kodu	Tüketim (m ² /m ²)	Ambalaj (m ² /paket)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyat (TL)
M124-0007	1,10	50	2,20	110,00


İzocam Manto Köşe Profili / Alüminyum



MKPA Alüminyum, köşe profili (50 ad. x 3 m)
MKPAF Alüminyum, fileli köşe profili (25 ad. x 2,7 m)

Ürün Kodu	Ürün	Tüketim (m/m ²)	Ambalaj (m/paket)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyat (TL)
M124-0001	MKPA	0,25	150	1,30	195,00
M124-0002	MKPAF	0,25	67,5	1,80	121,50

İzocam Manto Köşe Profili / PVC



MKPK PVC, fileli kapı ve pencere köşe profili (25 ad. x 2,6 m)
MKPF PVC, fileli köşe profili - 10 x 10 cm (50 ad. x 2,5 m)
MKRP PVC, açılı fileli rulo köşe profili (1 ad. x 50 m)
MKPD PVC, fileli damlalıklı köşe profili - 10 x 10 cm (20 ad. x 2,5 m)

Ürün Kodu	Ürün	Tüketim (m/m ²)	Ambalaj (m/paket)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyat (TL)
M124-0003	MKPK	-	65	7,90	513,50
M124-0004	MKPF	0,25	125	1,10	137,50
M124-0005	MKRP	-	50	5,45	272,50
M124-0006	MKPD	-	50	2,20	110,00

Mantolama Dilatasyon Profili / PVC



Ürün Kodu	Ambalaj (m/paket)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyat (TL)
M122-0019	PVC Dilatasyon Profili Düz Yüzeyler	2,5	31,50
M122-0020	PVC Dilatasyon Profili Köşeler	2,5	31,20



Mantolama Subasman Profili / Alüminyum



Ürün Kodu		Ambalaj (m/paket)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyat (TL)
M122-0001	Alüminyum Subasman Profili 3 cm Yalıtım	25	5,20	130,00
M122-0002	Alüminyum Subasman Profili 4 cm Yalıtım	25	5,85	146,25
M122-0003	Alüminyum Subasman Profili 5 cm Yalıtım	25	5,95	148,75
M122-0004	Alüminyum Subasman Profili 6 cm Yalıtım	25	6,60	165,00
M122-0005	Alüminyum Subasman Profili 7 cm Yalıtım	25	7,50	187,50
M122-0006	Alüminyum Subasman Profili 8 cm Yalıtım	25	9,30	232,50
M122-0007	Alüminyum Subasman Profili 10 cm Yalıtım	25	11,90	297,50

Mantolama Denizlik Uzatma Profili / PVC



Ürün Kodu		Ambalaj (m/paket)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyat (TL)
M122-0009	PVC Denizlik Uzatma Profili 5-6 cm Yalıtım	75	2,90	217,50
M122-0010	PVC Denizlik Uzatma Profili 7-8 cm Yalıtım	60	3,25	195,00
M122-0011	PVC Denizlik Uzatma Profili 9-10 cm Yalıtım	45	5,15	231,75

Mantolama Fuga Profili / PVC



Ürün Kodu		Ambalaj (m/paket)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyat (TL)
M122-0021	PVC Fuga Profili 30 mm	120	2,20	264,00
M122-0031	PVC Fuga Profili 40 mm	105	2,40	252,00
M122-0022	PVC Fuga Profili 50 mm	90	2,95	265,50



Foamboard 2000 D

Binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılan, yüksek basma dayanımlı ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket		Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	6,60	330,00	95,04
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,25	330,00	95,04
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	9,90	330,00	99,79
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	13,20	330,00	95,04
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	16,50	330,00	95,04
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	19,80	330,00	99,79
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	23,10	330,00	99,79
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	27,20	340,00	97,92
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	32,40	360,00	93,31
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	37,50	375,00	108,00



Foamboard 2500 D

Binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılan, yüksek basma dayanımlı ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 250 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket		Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	6,80	340,00	97,92
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,50	340,00	97,92
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	10,20	340,00	102,82
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	13,60	340,00	97,92
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	17,00	340,00	97,92
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	20,40	340,00	102,82
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	23,80	340,00	102,82
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	28,00	350,00	100,80
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	33,30	370,00	95,90
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	39,00	390,00	112,32



Foamboard 3000 D

Binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılan, yüksek basma dayanımlı ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 300 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	7,20	360,00	103,68
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	8,75	350,00	100,80
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	10,50	350,00	105,84
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	14,00	350,00	100,80
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	17,50	350,00	100,80
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	21,00	350,00	105,84
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	24,50	350,00	105,84
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	28,80	360,00	103,68
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	34,20	380,00	98,50
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	40,00	400,00	115,20



Foamboard 3500 D

Binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılan, yüksek basma dayanımlı ekstrüde polistiren levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 350 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Paket (m ³)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Birim Fiyat (TL/m ³)	Paket Fiyatı (TL)
600	1200	20	0,55	14,40	0,2880	7,40	370,00	106,56
600	1200	25	0,70	11,52	0,2880	9,25	370,00	106,56
600	1200	30	0,85	10,08	0,3024	11,10	370,00	111,89
600	1200	40	1,10	7,20	0,2880	14,80	370,00	106,56
600	1200	50	1,40	5,76	0,2880	18,50	370,00	106,56
600	1200	60	1,70	5,04	0,3024	22,20	370,00	111,89
600	1200	70	2,00	4,32	0,3024	25,90	370,00	111,89
600	1200	80	2,25	3,60	0,2880	30,40	380,00	109,44
600	1200	90	2,55	2,88	0,2592	35,10	390,00	101,09
600	1200	100	2,85	2,88	0,2880	41,00	410,00	118,08
600	1200	120	3,40	2,16	0,2592	52,80	440,00	114,05
600	1200	150	4,25	1,44	0,2160	70,50	470,00	101,52



Yüzer Döşeme Levhası

Binaların doğal zemine oturan döşemelerinde, iki kat arası döşemelerde, her türlü titreşim kaynağı kaidesinin altında ısı, ses ve titreşim yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T403-0022	600	1200	25	0,70	7,20	8,40	60,48
T403-0025	600	1200	30	0,85	5,76	9,90	57,02
T403-0026	600	1200	35	1,00	5,04	11,40	57,46




Asma Tavan / Camtülü Kaplı

Bir yüzü dekoratif camtülü kaplı camyünü Asma Tavan Levhaları, hacim akustiği, döşeme ve çatı altında ısı yalıtımı, tesisat ve kanal geçişlerini gizlenmesini sağlamak veya sadece dekoratif amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

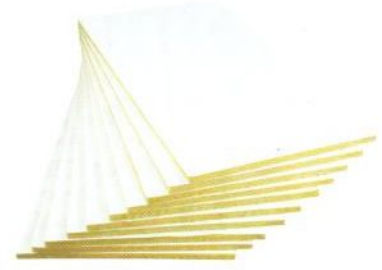

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C303-0121	600	600	20	0,60	7,20	29,50	212,40
C303-0120	600	600	25	0,80	5,76	32,00	184,32
C303-0085	600	1200	20	0,60	7,20	29,50	212,40
C303-0137	600	1200	25	0,80	5,76	32,00	184,32



Asma Tavan / PVC Kaplı

Bir yüzü dekoratif PVC kaplı camyünü Asma Tavan Levhaları, hacim akustiği, döşeme ve çatı altında ısı yalıtımı, tesisat ve kanal geçişlerini gizlenmesini sağlamak veya sadece dekoratif amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : NPD




Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C303-0090	600	600	20	0,60	7,20	13,90	100,08
C303-0100	600	600	25	0,80	5,76	17,25	99,36
C303-0091	600	1200	20	0,60	7,20	13,90	100,08
C303-0103	600	1200	25	0,80	5,76	17,25	99,36



Beyaz Desenli
Camtülü




Hasır
PVC




Krater
PVC



Labirent
PVC



Okyanus
PVC



Ters Krater
PVC



Traverten
PVC



Camyünü Klima Levhası

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip camyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,032	0,034	0,037	0,041	0,046
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,55	1,45	1,35	1,20	1,05

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C302-0064	600	1200	20	14,40	4,75	68,40
C302-0073	600	1200	25	11,52	6,05	69,70
C302-0081	600	1200	30	10,08	7,35	74,09
C302-0283	600	1200	40	7,20	9,50	68,40
C302-0088	600	1200	50	5,76	13,20	76,03



Camyünü Klima Levhası / Al-Folyo Kaplı

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip camyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,032	0,034	0,037	0,041	0,046
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,55	1,45	1,35	1,20	1,05

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C302-0065	600	1200	20	14,40	7,00	100,80
C302-0074	600	1200	25	11,52	8,30	95,62
C302-0082	600	1200	30	10,08	9,60	96,77
C302-0087	600	1200	40	7,20	11,75	84,60
C302-0089	600	1200	50	5,76	15,45	88,99





Taşyünü Klima Levhası

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı taşyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,039	0,048	0,059	0,072	0,087	0,103	0,122
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,25	1,00	0,80	0,65	0,55	0,45	0,40

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T414-0001	600	1200	25	11,52	8,55	98,50
T414-0002	600	1200	30	11,52	9,90	114,05
T414-0003	600	1200	40	7,20	11,55	83,16
T414-0004	600	1200	50	5,76	13,25	76,32



Akustik

Bir yüzü akrilen kaplı siyah camyünü şilte olup, havalandırma ve klima kanallarının içten ses, ısı yalıtımında ve yangın güvenliğinde kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₃,d₀

Sıcaklık, T_{ort} (°C)		10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	15 mm	0,032	0,036	0,041	0,044	0,048
	25 mm	0,034	0,036	0,041	0,044	0,048
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 15 mm		0,45	0,40	0,35	0,30	0,30
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 25 mm		0,70	0,65	0,60	0,55	0,50

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C204-0194	1220	20000	15	24,40	9,00	219,60
C204-0207	1220	16000	25	19,52	9,80	191,30





Klima Şiltesi

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilte olup, şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm bindirme payı bulunmaktadır. Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ _D (W/mK)	0,034	0,036	0,041	0,044	0,048
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,45	1,35	1,20	1,10	1,00

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C204-0359	1100	10000	30	11,00	4,20	46,20
C204-0042	1100	10000	50	11,00	7,05	77,55



İzocamflex Levha

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Yangına Tepki Sınıfı : B-s₃,d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ _D (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,45	1,35	1,30	1,25	1,15	1,10

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0165	1000	36000	6	36	6,00	216,00
K101-0167	1000	24000	9	24	8,50	204,00
K101-0169	1000	18000	13	18	12,20	219,60
K101-0171	1000	12000	19	12	17,80	213,60
K101-0173	1000	9000	25	9	23,10	207,90
K101-0175	1000	7000	32	7	30,90	216,30
K101-0160	1000	6000	40	6	39,30	235,80
K101-0086	1000	5000	50	5	49,10	245,50

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0252	1200	32000	6	38,40	6,00	230,40
K101-0229	1200	24000	9	28,80	8,50	244,80
K101-0242	1200	16000	13	19,20	12,20	234,24
K101-0266	1200	11000	19	13,20	17,80	234,96
K101-0244	1200	8000	25	9,60	23,10	221,76
K101-0251	1200	6000	32	7,20	30,90	222,48



İzocamflex Levha / KY

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde kendinden yapışkanlı ısı yalıtım malzemesidir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,45	1,35	1,30	1,25	1,15	1,10

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0083	1000	36000	6	36	15,00	540,00
K102-0084	1000	24000	9	24	17,50	420,00
K102-0085	1000	18000	13	18	21,20	381,60
K102-0086	1000	12000	19	12	26,80	321,60
K102-0087	1000	9000	25	9	32,10	288,90
K102-0088	1000	7000	32	7	39,90	279,30
K102-0105	1000	6000	40	6	48,30	289,80
K102-0034	1000	5000	50	5	58,10	290,50

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0107	1200	32000	6	38,40	15,00	576,00
K102-0100	1200	24000	9	28,80	17,50	504,00
K102-0109	1200	16000	13	19,20	21,20	407,04
K102-0110	1200	11000	19	13,20	26,80	353,76
K102-0101	1200	8000	25	9,60	32,10	308,16
K102-0098	1200	6000	32	7,20	39,90	287,28



İzocamflex Levha / AL

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Al-folyo kaplıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,45	1,35	1,30	1,25	1,15	1,10

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0177	1000	36000	6	36	8,60	309,60
K101-0179	1000	24000	9	24	11,10	266,40
K101-0181	1000	18000	13	18	14,80	266,40
K101-0183	1000	12000	19	12	20,40	244,80
K101-0185	1000	9000	25	9	25,70	231,30
K101-0187	1000	7000	32	7	33,50	234,50
K101-0216	1000	6000	40	6	41,90	251,40
K101-0123	1000	5000	50	5	51,70	258,50

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0277	1200	32000	6	38,40	8,60	330,24
K101-0272	1200	24000	9	28,80	11,10	319,68
K101-0261	1200	16000	13	19,20	14,80	284,16
K101-0263	1200	11000	19	13,20	20,40	269,28
K101-0258	1200	8000	25	9,60	25,70	246,72
K101-0274	1200	6000	32	7,20	33,50	241,20



İzocamflex Levha / AL - KY

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Al-folyo kaplı ve kendinden yapışkanlıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 50 mm	1,45	1,35	1,30	1,25	1,15	1,10

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0089	1000	36000	6	36	17,60	633,60
K102-0090	1000	24000	9	24	20,10	482,40
K102-0091	1000	18000	13	18	23,80	428,40
K102-0092	1000	12000	19	12	29,40	352,80
K102-0093	1000	9000	25	9	34,70	312,30
K102-0094	1000	7000	32	7	42,50	297,50
K102-0111	1000	6000	40	6	50,90	305,40
K102-0035	1000	5000	50	5	61,00	305,00

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0108	1200	32000	6	38,40	17,60	675,84
K102-0099	1200	24000	9	28,80	20,10	578,88
K102-0103	1200	16000	13	19,20	23,80	456,96
K102-0104	1200	11000	19	13,20	29,40	388,08
K102-0102	1200	8000	25	9,60	34,70	333,12
K102-0106	1200	6000	32	7,20	42,50	306,00



Peflex Levha

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip levha şeklinde polietilen köpük malzemedir.



Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,057	0,065	0,080
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 10 mm	0,20	0,15	0,15	0,15	0,10

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E101-0001	1000	60000	6	60,00	2,20	132,00
E101-0002	1000	50000	8	50,00	2,65	132,50
E101-0003	1000	40000	10	40,00	3,40	136,00
E101-0008	1000	24000	15	24,00	5,15	123,60
E101-0009	1000	18000	20	18,00	7,95	143,10
E101-0010	1000	12000	30	12,00	12,60	151,20
E101-0011	1000	9000	40	9,00	16,90	152,10

Peflex Levha / KY - Kendinden yapışkanlı

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E102-0001	1000	60000	6	60,00	12,30	738,00
E102-0002	1000	50000	8	50,00	12,75	637,50
E102-0003	1000	40000	10	40,00	13,50	540,00
E102-0005	1000	24000	15	24,00	15,25	366,00
E102-0006	1000	18000	20	18,00	18,05	324,90
E102-0007	1000	12000	30	12,00	22,70	272,40
E102-0008	1000	9000	40	9,00	27,00	243,00



Peflex Levha

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip levha şeklinde polietilen köpük malzemedir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E



Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,057	0,065	0,080
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 10 mm	0,20	0,15	0,15	0,15	0,10

Peflex Levha / AL - Al-folyo kaplı

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
E103-0001	1000	60000	6	60,00	4,00	240,00
E103-0002	1000	50000	8	50,00	4,45	222,50
E103-0003	1000	40000	10	40,00	5,20	208,00
E103-0009	1000	24000	15	24,00	6,95	166,80
E103-0010	1000	18000	20	18,00	9,75	175,50
E103-0011	1000	12000	30	12,00	14,40	172,80
E103-0012	1000	9000	40	9,00	18,70	168,30

Peflex Levha / AL - KY - Al-folyo ve kendinden yapışkanlı

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
E105-0001	1000	60000	6	60,00	14,30	858,00
E105-0002	1000	50000	8	50,00	14,75	737,50
E105-0003	1000	40000	10	40,00	15,50	620,00
E105-0006	1000	24000	15	24,00	17,25	414,00
E105-0007	1000	18000	20	18,00	20,05	360,90
E105-0008	1000	12000	30	12,00	24,70	296,40
E105-0009	1000	9000	40	9,00	29,00	261,00



Camyünü Prefabrik Boru



Kaplamasız, yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	25	50	75	100	125	150
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ_0 (W/mK)	0,033	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
Isı iletim Direnci, R (m ² K/W) - 100 mm	3,00	2,85	2,50	2,20	2,00	1,80

Yangına Tepki Sınıfı : A1_L

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları												80 mm		100 mm			
		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm									
inch	mm	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu
1/4"	13	2,80	C401-0148	45,6	3,60	C401-0149	36,0	5,80	C401-0150	20,4	8,50	C401-0151	16,8	11,50	C401-0153	12,0			
	21	2,90	C401-0001	40,8	3,70	C401-0002	33,6	6,20	C401-0003	19,2	8,80	C401-0152	14,4	12,30	C401-0154	10,8			
	27	3,00	C401-0004	36,0	4,00	C401-0005	27,6	6,70	C401-0006	18,0	9,70	C401-0007	12,0	13,40	C401-0012	8,4			
1"	33	3,40	C401-0008	30,0	4,50	C401-0009	24,0	7,20	C401-0010	16,8	10,00	C401-0011	12,0	13,40	C401-0012	8,4			
	42	3,90	C401-0013	26,4	4,80	C401-0014	18,0	7,80	C401-0015	13,2	10,90	C401-0016	10,8	14,50	C401-0155	8,4			
1 1/2"	48	4,30	C401-0017	22,8	5,30	C401-0018	18,0	8,20	C401-0019	13,2	11,30	C401-0020	10,8	15,50	C401-0156	7,2			
2"	57	4,90	C401-0228	18,0	5,90	C401-0183	14,4	8,50	C401-0229	12,0	11,70	C401-0230	8,4	16,00	C401-0231	7,2			
	60	5,10	C401-0021	16,8	6,40	C401-0022	14,4	9,50	C401-0023	10,8	12,30	C401-0024	8,4	17,50	C401-0025	7,2	26,00	C401-0181	4,8
	63	5,30	C401-0232	15,6	6,60	C401-0233	13,2	10,00	C401-0234	10,8	12,60	C401-0235	8,4	18,00	C401-0236	7,2	26,50	C401-0237	4,8
2 1/2"	70	5,70	C401-0238	14,4	6,80	C401-0206	12,0	10,80	C401-0239	10,8	13,20	C401-0240	7,2	19,00	C401-0241	6,0	28,50	C401-0242	3,6
	76	6,00	C401-0026	14,4	7,20	C401-0027	12,0	11,30	C401-0028	8,4	13,80	C401-0029	7,2	20,00	C401-0162	6,0	29,50	C401-0030	3,6
	83	6,40	C401-0031	12,0	7,60	C401-0184	10,8	12,10	C401-0032	8,4	14,30	C401-0185	4,8	20,80	C401-0244	4,8	31,00	C401-0245	3,6
3"	89	6,80	C401-0033	10,8	8,40	C401-0034	9,6	12,80	C401-0035	7,2	17,00	C401-0036	6,0	21,60	C401-0037	4,8	31,50	C401-0038	3,6
	102	7,80	C401-0248	9,6	9,20	C401-0186	8,4	13,40	C401-0212	6,0	18,50	C401-0187	4,8	22,70	C401-0249	3,6	33,00	C401-0250	2,4
4"	108	8,30	C401-0252	8,4	9,90	C401-0253	7,2	14,50	C401-0208	6,0	19,20	C401-0207	4,8	24,00	C401-0254	3,6	36,00	C401-0255	2,4
	114				10,50	C401-0040	6,0	15,80	C401-0041	4,8	19,60	C401-0042	4,8	26,00	C401-0043	3,6	38,00	C401-0044	2,4
	127				11,30	C401-0257	12,0	16,60	C401-0213	12,0	20,50	C401-0182	7,2	27,40	C401-0258	7,2	40,00	C401-0259	4,8
5"	133				13,30	C401-0261	12,0	17,70	C401-0262	8,4	21,40	C401-0209	7,2	29,00	C401-0263	4,8	42,00	C401-0264	4,8
	140				14,30	C401-0045	12,0	19,30	C401-0046	8,4	23,00	C401-0047	7,2	30,60	C401-0048	4,8	45,00	C401-0049	4,8
	159				15,20	C401-0147	9,6	20,40	C401-0266	7,2	25,00	C401-0188	6,0	32,50	C401-0267	4,8	49,00	C401-0189	4,8
6"	169				16,10	C401-0050	9,6	21,60	C401-0051	7,2	27,50	C401-0052	6,0	37,00	C401-0053	4,8	53,00	C401-0054	4,8
	193				19,30	C401-0269	7,2	25,80	C401-0270	6,0	30,00	C401-0271	4,8	41,00	C401-0272	4,8	58,00	C401-0273	3,6
8"	219				21,00	C401-0055	6,0	31,00	C401-0056	4,8	33,00	C401-0057	4,8	44,00	C401-0058	3,6	65,00	C401-0060	3,6
	244				23,50	C401-0275	4,8	36,00	C401-0276	3,6	39,50	C401-0277	3,6	48,00	C401-0278	2,4	73,00	C401-0279	2,4
10"	273				26,50	C401-0167	4,8	38,00	C401-0061	3,6	42,00	C401-0062	3,6	51,00	C401-0063	2,4	80,00	C401-0065	2,4
12"	324				29,00	C401-0168	3,6	40,00	C401-0195	2,4	45,00	C401-0119	2,4	54,00	C401-0300	2,4	90,00	C401-0166	2,4
14"	356				32,00	C401-0281	2,4	41,00	C401-0191	2,4	48,00	C401-0282	2,4	57,00	C401-0299	2,4			



Camyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı



Alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.


Yangına Tepki Sınıfı : C_s-s₁-d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	25	50	75	100	125	150
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ ₀ (W/mK)	0,033	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 100 mm	3,00	2,85	2,50	2,20	2,00	1,80

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																										
		25 mm				30 mm				40 mm				50 mm				60 mm				80 mm				100 mm		
inch	mm	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu
1/4"	13	5,40	C403-0170	45,6	6,30	C403-0171	36,0	8,80	C403-0172	20,4	11,50	C403-0173	16,8	15,00	C403-0174	12,0												
	21	5,60	C403-0005	40,8	6,55	C403-0006	33,6	9,00	C403-0007	19,2	11,80	C403-0008	14,4	16,00	C403-0190	10,8												
	27	6,00	C403-0010	36,0	7,10	C403-0011	27,6	9,60	C403-0012	18,0	12,80	C403-0013	12,0	17,20	C403-0184	8,4												
1"	33	6,45	C403-0015	30,0	7,60	C403-0016	24,0	10,30	C403-0017	16,8	13,50	C403-0018	12,0	18,40	C403-0080	8,4												
1 1/4"	42	7,10	C403-0020	26,4	8,30	C403-0021	18,0	11,40	C403-0022	13,2	14,60	C403-0023	10,8	19,50	C403-0081	7,2												
1 1/2"	48	7,60	C403-0025	22,8	8,70	C403-0026	18,0	12,00	C403-0027	13,2	15,40	C403-0028	10,8	20,40	C403-0338	7,2												
	57	8,40	C403-0334	18,0	9,30	C403-0335	14,4	12,70	C403-0336	12,0	15,80	C403-0337	8,4	21,80	C403-0034	7,2												
2"	60	8,60	C403-0030	16,8	9,80	C403-0031	14,4	13,40	C403-0032	10,8	16,50	C403-0033	8,4	22,70	C403-0343	7,2	31,60	C403-0082	4,8									
	63	8,80	C403-0339	15,6	10,25	C403-0340	13,2	14,00	C403-0341	10,8	16,80	C403-0342	8,4	23,35	C403-0349	6,0	34,00	C403-0350	3,6									
	70	9,15	C403-0345	14,4	10,50	C403-0346	12,0	14,80	C403-0347	10,8	17,50	C403-0348	7,2	24,25	C403-0039	6,0	35,00	C403-0040	3,6									
2 1/2"	76	9,60	C403-0035	14,4	11,25	C403-0036	12,0	15,35	C403-0037	8,4	18,20	C403-0038	7,2	25,20	C403-0355	4,8	36,50	C403-0356	3,6	46,00	C403-0083	3,6						
	83	10,15	C403-0351	12,0	11,60	C403-0352	10,8	15,90	C403-0353	8,4	18,80	C403-0354	6,0	26,15	C403-0045	4,8	37,20	C403-0046	3,6	53,00	C403-0357	2,4						
3"	89	10,70	C403-0041	10,8	12,40	C403-0042	9,6	16,80	C403-0043	7,2	20,40	C403-0044	6,0	28,00	C403-0363	3,6	38,70	C403-0364	2,4	58,50	C403-0358	2,4						
	102	12,00	C403-0359	9,6	13,30	C403-0360	8,4	17,60	C403-0361	6,0	21,95	C403-0362	4,8	29,30	C403-0370	3,6	41,60	C403-0371	2,4	67,00	C403-0365	2,4						
4"	108	12,70	C403-0366	8,4	14,50	C403-0367	7,2	18,80	C403-0368	6,0	22,75	C403-0369	4,8	31,00	C403-0051	3,6	43,50	C403-0052	2,4	69,50	C403-0372	2,4						
	114				15,10	C403-0048	6,0	19,80	C403-0049	4,8	23,35	C403-0050	4,8	32,50	C403-0376	7,2	45,50	C403-0377	4,8	72,00	C403-0053	2,4						
	127				15,90	C403-0373	12,0	21,15	C403-0374	12,0	24,50	C403-0375	7,2	34,50	C403-0382	4,8	48,00	C403-0383	4,8	75,00	C403-0378	2,4						
	133				17,30	C403-0379	12,0	22,35	C403-0380	8,4	25,50	C403-0381	7,2	36,00	C403-0058	4,8	51,00	C403-0059	4,8	77,00	C403-0384	3,6						
5"	140				18,10	C403-0055	12,0	23,80	C403-0056	8,4	27,40	C403-0057	7,2	38,50	C403-0388	4,8	55,00	C403-0389	4,8	79,00	C403-0060	3,6						
	159				20,50	C403-0385	9,6	25,10	C403-0386	7,2	29,80	C403-0387	6,0	42,90	C403-0388	4,8	59,00	C403-0389	4,8	82,00	C403-0390	3,6						
6"	169				21,70	C403-0062	9,6	26,50	C403-0063	7,2	32,50	C403-0064	6,0	48,00	C403-0065	4,8	64,00	C403-0066	4,8	85,00	C403-0067	3,6						
	193				24,90	C403-0391	7,2	31,20	C403-0392	6,0	35,50	C403-0393	4,8	52,00	C403-0394	4,8	72,00	C403-0395	3,6	94,00	C403-0396	2,4						
8"	219				26,80	C403-0068	6,0	37,00	C403-0069	4,8	38,60	C403-0070	4,8	56,00	C403-0397	3,6	80,00	C403-0398	2,4	98,50	C403-0397	2,4						
	244				29,30	C403-0397	4,8	43,00	C403-0398	3,6	45,80	C403-0399	3,6	61,00	C403-0405	2,4	104,00	C403-0401	2,4	104,00	C403-0402	2,4						
10"	273				32,70	C403-0075	4,8	45,00	C403-0076	3,6	49,00	C403-0077	3,6	67,00	C403-0406	2,4	100,00	C403-0079	2,4									
12"	324				35,40	C403-0403	3,6	48,00	C403-0404	2,4	53,00	C403-0203	2,4	61,00	C403-0405	2,4												
14"	356				39,00	C403-0406	2,4	49,50	C403-0407	2,4	58,00	C403-0408	2,4	67,00	C403-0459	1,2												



İzocamflex Boru



İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Buhar difüzyon direnci yüksektir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ_b (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045
Isı iletim Direnci, R (m²K/W) - 32 mm	0,90	0,85	0,80	0,80	0,70	0,70

Yangına Tepki Sınıfı : B-s₂d₀



Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları												32 mm		
mm	inch	inch	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
			TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu
6	1/4"		0,34	L102-0003	608	0,55	L202-0407	356	0,98	L202-0408	210						
8	5/16"		0,38	L102-0295	504	0,61	L202-0003	308	1,07	L202-0758	190						
10	3/8"	1/8"	0,42	L102-0127	408	0,68	L202-0005	260	1,19	L202-0359	168	2,12	L202-0304	96			
12	1/2"		0,47	L102-0128	350	0,74	L202-0007	230	1,27	L202-0346	156	2,26	L202-0009	92			
15	5/8"	1/4"	0,58	L102-0277	282	0,86	L202-0010	194	1,48	L202-0268	132	2,52	L202-0012	80			
18	3/4"	3/8"	0,64	L102-0014	232	0,96	L202-0016	166	1,58	L202-0373	116	2,73	L202-0133	72	4,40	L202-0018	50
20			0,65	L102-0286	214												
22	7/8"	1/2"	0,72	L102-0020	186	1,07	L202-0022	136	1,73	L202-0025	96	2,94	L202-0027	62	4,73	L202-0029	42
25	1"		0,78	L102-0287	160	1,18	L202-0031	120	1,85	L202-0138	86	3,15	L202-0270	56	4,95	L202-0032	40
28	1 1/8"	3/4"	0,86	L102-0033	136	1,26	L202-0035	104	2,05	L202-0037	78	3,41	L202-0039	52	5,25	L202-0505	36
35	1 3/8"	1"	1,05	L102-0041	98	1,49	L202-0043	80	2,36	L202-0046	60	3,89	L202-0049	42	6,00	L202-0051	24
42	1 5/8"	1 1/4"				1,73	L202-0055	64	2,73	L202-0058	50	4,46	L202-0061	36	6,83	L202-0062	22
48		1 1/2"				1,93	L202-0064	52	3,00	L202-0066	42	4,83	L202-0068	32	7,35	L202-0069	18
54	2 1/8"					2,12	L202-0272	44	3,26	L202-0158	36	5,25	L202-0072	28	7,90	L202-0160	16
60	2 3/8"	2"				2,36	L202-0074	38	3,57	L202-0076	32	5,62	L202-0078	24	8,40	L202-0588	16
64	2 1/2"					2,47	L202-0303	38	3,78	L202-0167	28	6,00	L202-0082	24	8,72	L202-0684	14
70	2 5/8"					2,68	L202-0085	30	4,10	L202-0411	28	6,40	L202-0412	20	9,35	L202-0686	14
76	3"	2 1/2"				2,84	L202-0086	26	4,40	L202-0088	22	6,83	L202-0090	18	10,10	L202-0589	14
80	3 1/8"					3,05	L202-0415	24	4,57	L202-0416	20	7,15	L202-0417	16	10,30	L202-0688	12
89	3 1/2"	3"				3,30	L202-0093	20	5,04	L202-0096	18	7,77	L202-0098	14	11,55	L202-0590	12
102		3 1/2"				3,80	L202-0757	16	5,65	L202-0432	12	8,72	L202-0103	12	12,60	L202-0689	10
108	4 1/4"					4,00	L202-0423	16	6,00	L202-0305	12	9,25	L202-0424	12	13,10	L202-0690	10
114	4 1/2"	4"				4,20	L202-0104	16	6,30	L202-0107	12	9,65	L202-0495	10	14,00	L202-0591	10



Peflex Prefabrik Boru

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük malzemedir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E



Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 30 mm	0,65	0,55	0,50	0,50	0,45

Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları											
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	10 mm			15 mm			20 mm			30 mm		
	inch	inch	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu
22	7/8 "	1/2 "	0,40	E301-0001	230	0,68	E301-0002	160	1,08	E301-0003	108	2,65	E301-0004	90
28	1 1/8 "	3/4 "	0,46	E301-0005	180	0,79	E301-0006	140	1,23	E301-0007	96	2,90	E301-0008	70
35	1 3/8 "	1 "	0,54	E301-0009	140	0,92	E301-0010	110	1,41	E301-0011	80	3,25	E301-0012	60
42	1 5/8 "	1 1/4 "	0,63	E301-0013	108	1,05	E301-0014	90	1,60	E301-0015	60	3,60	E301-0016	50
48		1 1/2 "	0,71	E301-0017	90	1,15	E301-0018	80	1,75	E301-0019	60	4,20	E301-0020	40
60	2 3/8 "	2 "	0,84	E301-0021	70	1,36	E301-0022	60	2,03	E301-0023	40	4,85	E301-0024	32
76	3 "	2 1/2 "	1,03	E301-0025	48	1,62	E301-0026	40	2,43	E301-0027	30			
89	3 1/2 "	3 "	1,42	E301-0029	40	2,05	E301-0030	30	3,15	E301-0031	24			
114	4 1/2 "	4 "	1,76	E301-0033	30	2,54	E301-0034	24						



Peflex Prefabrik Boru / AL

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük malzemedir. Al-folyo kaplıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E




Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061
Isı İletim Direnci, R (m ² K/W) - 30 mm	0,65	0,55	0,50	0,50	0,45

Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları											
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	10 mm			15 mm			20 mm			30 mm		
	inch	inch	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu
22	7/8 "	1/2 "	0,75	E302-0001	230	1,16	E302-0002	160	1,68	E302-0003	108	3,57	E302-0004	90
28	1 1/8 "	3/4 "	0,88	E302-0005	180	1,31	E302-0006	140	1,90	E302-0007	96	3,95	E302-0008	70
35	1 3/8 "	1 "	1,01	E302-0009	140	1,51	E302-0010	110	2,16	E302-0011	80	4,37	E302-0012	60
42	1 5/8 "	1 1/4 "	1,16	E302-0013	108	1,72	E302-0014	90	2,42	E302-0015	60	4,83	E302-0016	50
48		1 1/2 "	1,29	E302-0017	90	1,87	E302-0018	80	2,62	E302-0019	60	5,20	E302-0020	40
60	2 3/8 "	2 "	1,53	E302-0021	70	2,20	E302-0022	60	3,03	E302-0023	40	5,93	E302-0024	32
76	3 "	2 1/2 "	1,86	E302-0025	48	2,65	E302-0026	40	3,59	E302-0027	30			
89	3 1/2 "	3 "	2,42	E302-0029	40	3,25	E302-0030	30	4,56	E302-0031	24			
114	4 1/2 "	4 "	3,18	E302-0033	30	4,25	E302-0034	24						



Vana Ceketi Eko

Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte ve silikonlu cam kumaşı kullanılarak, vanalar için özel üretilmiş yalıtım ceketidir. Kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında kullanılır.

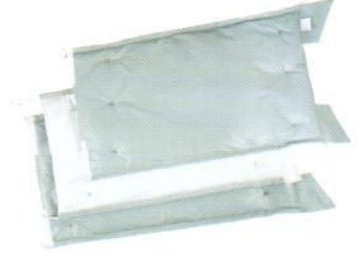

Sıcaklık, T_{on} (°C) : 10
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK) : 0,031
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 50 mm : 1,60

Yangına Tepki Sınıfı : A1

PN 16 Pistonlu Vana Ceketi Eko

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0001	DN 15	47,00
M108-0002	DN 20	47,00
M108-0003	DN 25	56,00
M108-0004	DN 32	56,00
M108-0005	DN 40	61,80
M108-0006	DN 50	69,00
M108-0007	DN 65	95,20
M108-0008	DN 80	102,00
M108-0009	DN 100	116,00
M108-0010	DN 125	143,00
M108-0011	DN 150	165,00
M108-0012	DN 200	215,00

PN 16 Globe Vana Ceketi Eko

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0013	DN 15	54,00
M108-0014	DN 20	54,00
M108-0015	DN 25	64,50
M108-0016	DN 32	64,50
M108-0017	DN 40	69,50
M108-0018	DN 50	77,60
M108-0019	DN 65	96,00
M108-0020	DN 80	103,00
M108-0021	DN 100	117,00
M108-0022	DN 125	143,00
M108-0023	DN 150	166,00
M108-0024	DN 200	216,00

PN 16 Metal Körüklü Globe Vana Ceketi Eko

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0025	DN 15	54,00
M108-0026	DN 20	54,00
M108-0027	DN 25	64,50
M108-0028	DN 32	64,50
M108-0029	DN 40	69,50
M108-0030	DN 50	77,60
M108-0031	DN 65	96,00
M108-0032	DN 80	103,00
M108-0033	DN 100	117,00
M108-0034	DN 125	143,00
M108-0035	DN 150	166,00
M108-0036	DN 200	216,00

PN 16 Küresel Vana Ceketi Eko

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0037	DN 15	46,40
M108-0038	DN 20	46,40
M108-0039	DN 25	53,40
M108-0040	DN 32	53,40
M108-0041	DN 40	56,50
M108-0042	DN 50	61,50
M108-0043	DN 65	76,70
M108-0044	DN 80	85,50
M108-0045	DN 100	93,60
M108-0046	DN 125	116,50
M108-0047	DN 150	129,00
M108-0048	DN 200	149,00

PN 16 Çek Valf Ceketi Eko

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0049	DN 15	43,70
M108-0050	DN 20	43,70
M108-0051	DN 25	51,50
M108-0052	DN 32	51,50
M108-0053	DN 40	55,10
M108-0054	DN 50	60,30
M108-0055	DN 65	75,00
M108-0056	DN 80	80,20
M108-0057	DN 100	89,30
M108-0058	DN 125	109,50
M108-0059	DN 150	126,50
M108-0060	DN 200	164,00

PN 16 Pislik Tutucu Ceketi Eko

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0061	DN 15	43,80
M108-0062	DN 20	43,80
M108-0063	DN 25	51,50
M108-0064	DN 32	51,50
M108-0065	DN 40	56,50
M108-0066	DN 50	64,00
M108-0067	DN 65	75,60
M108-0068	DN 80	80,60
M108-0069	DN 100	89,00
M108-0070	DN 125	107,60
M108-0071	DN 150	125,50
M108-0072	DN 200	162,00

Kelebek Vana Ceketi Eko / Wafer Tip

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M108-0074	DN 32	34,50
M108-0075	DN 40	34,50
M108-0076	DN 50	35,50
M108-0077	DN 65	38,00
M108-0078	DN 80	41,50
M108-0079	DN 100	44,00
M108-0080	DN 125	53,70
M108-0081	DN 150	57,00
M108-0082	DN 200	63,80
M108-0083	DN 250	77,20
M108-0084	DN 300	86,60



Sanayi Levhası SL2

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ _D (W/mK)	0,037	0,045	0,053	0,062	0,073	0,085	0,097
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 120 mm	3,20	2,65	2,25	1,90	1,60	1,40	1,20



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T301-0033	600	1200	25	7,20	8,30	59,76
T301-0035	600	1200	40	4,32	13,30	57,46
T301-0037	600	1200	50	3,60	16,75	60,30
T301-0040	600	1200	60	2,88	20,00	57,60
T301-0213	600	1200	80	2,16	26,70	57,67
T301-0042	600	1200	100	2,16	33,20	71,71
T301-0186	600	1200	120	1,44	39,70	57,17



Sanayi Levhası SL1

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ _D (W/mK)	0,039	0,048	0,059	0,072	0,087	0,103	0,122
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 120 mm	3,05	2,50	2,00	1,65	1,35	1,15	0,95



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T301-0012	600	1200	25	11,52	5,15	59,33
T301-0017	600	1200	40	7,20	8,20	59,04
T301-0020	600	1200	50	5,76	9,80	56,45
T301-0025	600	1200	60	5,04	12,50	63,00
T301-0029	600	1200	80	3,60	16,60	59,76
T301-0031	600	1200	100	2,88	20,50	59,04
T301-0185	600	1200	120	2,88	24,80	71,42



Sanayi Şiltesi

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, büyük çaplı borularda ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü şiltelerdir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Tip 750

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,037	0,044	0,052	0,061	0,071	0,082	0,094
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 100 mm	2,70	2,25	1,90	1,60	1,40	1,20	1,05

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T201-0066	1000	8000	30	8,00	16,30	130,40
T201-0659	1000	6000	40	6,00	19,85	119,10
T201-0068	1000	5000	50	5,00	25,30	126,50
T201-0660	1000	4000	60	4,00	28,45	113,80
T201-0071	1000	3000	80	3,00	39,00	117,00
T201-0276	1000	3000	100	3,00	49,20	147,60

Tip 700

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,038	0,046	0,057	0,066	0,079	0,093	0,108
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 120 mm	3,15	2,60	2,10	1,80	1,50	1,25	1,10

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T201-0047	1000	8000	30	8,00	12,60	100,80
T201-0048	1000	8000	40	8,00	15,70	125,60
T201-0049	1000	5000	50	5,00	19,25	96,25
T201-0050	1000	5000	60	5,00	22,40	112,00
T201-0052	1000	3000	80	3,00	29,20	87,60
T201-0053	1000	3000	100	3,00	35,80	107,40
T201-0055	1000	3000	120	3,00	41,70	125,10

Tip 650

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,038	0,047	0,058	0,069	0,083	0,098	0,115
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 120 mm	3,15	2,55	2,05	1,70	1,40	1,20	1,00

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Paket Fiyatı (TL)
T201-0025	1000	8000	30	8,00	11,50	92,00
T201-0027	1000	8000	40	8,00	14,20	113,60
T201-0031	1000	5000	50	5,00	17,40	87,00
T201-0034	1000	5000	60	5,00	20,20	101,00
T201-0132	1000	3000	80	3,00	26,30	78,90
T201-0041	1000	3000	100	3,00	31,50	94,50
T201-0045	1000	3000	120	3,00	37,40	112,20



Taşüünü Prefabrik Boru



Kaplamasız yüksek birim ağırlıkta taşüünüden imal edilen borular olup, 250°C'den yüksek sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında, boruların donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1_L

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ ₀ (W/mK)	0,037	0,045	0,054	0,063	0,075	0,088	0,101
Isı iletim Direnci, R (m ² K/W) - 100 mm	2,70	2,20	1,85	1,55	1,30	1,10	0,95

Boru İç Çapı	mm	25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
		TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m / Kutu
1/4"	13	4,40	T501-0646	57,6	5,60	T501-0647	43,2	8,50	T501-0648	26,4	10,00	T501-0649	19,2	15,40	T501-0628	10,8						
1/2"	21	5,00	T501-0505	43,2	6,30	T501-0650	36,0	9,20	T501-0506	24,0	11,10	T501-0542	14,4	16,40	T501-0653	10,8						
3/4"	27	5,60	T501-0507	36,0	6,90	T501-0651	30,0	10,00	T501-0508	19,2	12,00	T501-0652	14,4	17,60	T501-0526	8,4						
1"	33	6,30	T501-0509	30,0	7,80	T501-0525	26,4	11,00	T501-0510	19,2	13,10	T501-0511	12,0	19,10	T501-0656	8,4						
1 1/4"	42	7,20	T501-0543	26,4	8,30	T501-0654	19,2	11,40	T501-0627	14,4	14,40	T501-0655	10,8	20,50	T501-0545	7,2						
1 1/2"	48	7,90	T501-0512	24,0	9,10	T501-0527	19,2	12,00	T501-0513	14,4	15,40	T501-0514	10,8	23,00	T501-0645	6,0						
2"	60	8,50	T501-0515	19,2	9,50	T501-0528	14,4	12,50	T501-0516	10,8	17,50	T501-0517	8,4	26,00	T501-0657	4,8						
2 1/2"	76	9,20	T501-0518	14,4	10,00	T501-0708	12,0	15,00	T501-0519	9,6	19,50	T501-0544	7,2	28,00	T501-0530	4,8						
3"	89	10,40	T501-0520	10,8	11,00	T501-0659	10,8	17,00	T501-0521	7,2	21,80	T501-0529	6,0	31,00	T501-0533	3,6						
4"	114	13,20	T501-0522	7,2	13,50	T501-0532	7,2	18,00	T501-0523	4,8	26,00	T501-0524	4,8	36,00	T501-0642	2,4						
5"	140				15,00	T501-0660	4,8	21,00	T501-0661	4,8	29,00	T501-0662	3,6	41,00	T501-0663	1,2						
6"	169				17,50	T501-0595	3,6	24,50	T501-0534	2,4	33,00	T501-0748	2,4	50,00	T501-0665	1,2						
8"	219				23,00	T501-0747	2,4	30,00	T501-0664	2,4	40,00	T501-0538	1,2	60,00	T501-0551	1,2						
10"	273				26,50	T501-0666	1,2	37,00	T501-0667	1,2	47,00	T501-0668	1,2	70,00	T501-0673	1,2						
12"	325				31,00	T501-0670	1,2	43,00	T501-0671	1,2	55,00	T501-0672	1,2									
14"	356				34,00	T501-0674	1,2	47,00	T501-0675	1,2	60,00	T501-0676	1,2									



Yangına Tepki Sınıfı : A2_L-s₁-d₀

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																				
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu	TL / m	Ürün Kodu	m/ Kutu
1/4"	13	7,00	T502-0298	45,6	8,70	T502-0299	43,2	11,00	T502-0300	26,4	14,25	T502-0268	19,2									
1/2"	21	7,75	T502-0269	43,2	9,20	T502-0270	36,0	11,80	T502-0233	24,0	15,00	T502-0256	14,4	18,60	T502-0301	10,8						
3/4"	27	8,35	T502-0234	36,0	10,40	T502-0290	30,0	12,60	T502-0235	19,2	15,50	T502-0255	14,4	19,70	T502-0302	10,8						
1"	33	8,95	T502-0257	30,0	10,90	T502-0236	26,4	13,50	T502-0237	19,2	17,00	T502-0238	12,0	21,00	T502-0303	8,4						
1 1/4"	42	10,00	T502-0264	26,4	11,30	T502-0239	19,2	14,15	T502-0292	14,4	18,20	T502-0240	10,8	22,85	T502-0304	8,4						
1 1/2"	48	10,90	T502-0265	24,0	11,90	T502-0241	19,2	14,85	T502-0293	14,4	19,10	T502-0242	10,8	24,25	T502-0305	7,2						
2"	60	11,60	T502-0258	19,2	12,50	T502-0243	14,4	15,65	T502-0244	10,8	21,40	T502-0245	8,4	26,50	T502-0306	6,0	41,00	T502-0307	4,8			
2 1/2"	76	12,80	T502-0271	14,4	14,10	T502-0367	12,0	18,30	T502-0259	9,6	23,50	T502-0246	7,2	30,00	T502-0308	4,8	44,00	T502-0309	4,8	61,00	T502-0310	2,4
3"	89	13,60	T502-0266	10,8	15,00	T502-0369	10,8	20,15	T502-0247	7,2	25,80	T502-0248	6,0	32,00	T502-0311	4,8	48,00	T502-0312	3,6	64,00	T502-0313	2,4
4"	114	17,10	T502-0267	7,2	17,70	T502-0371	7,2	23,50	T502-0262	4,8	30,00	T502-0249	4,8	35,50	T502-0314	3,6	53,00	T502-0315	2,4	72,00	T502-0400	1,2
5"	140				19,40	T502-0373	4,8	25,90	T502-0317	4,8	33,00	T502-0250	3,6	40,50	T502-0272	2,4	58,00	T502-0408	1,2	81,00	T502-0401	1,2
6"	169				22,40	T502-0374	3,6	30,55	T502-0320	2,4	38,00	T502-0405	1,2	45,50	T502-0273	1,2	66,00	T502-0321	1,2	87,00	T502-0322	1,2
8"	219				28,00	T502-0414	2,4	36,70	T502-0323	2,4	46,00	T502-0406	1,2	56,00	T502-0263	1,2	81,00	T502-0324	1,2	103,00	T502-0325	1,2
10"	273				33,00	T502-0379	1,2	43,00	T502-0410	1,2	53,80	T502-0407	1,2	67,30	T502-0327	1,2	96,50	T502-0328	1,2			
12"	325				39,50	T502-0404	1,2	52,00	T502-0329	1,2	65,00	T502-0330	1,2	80,00	T502-0331	1,2						
14"	356				42,50	T502-0332	1,2	57,00	T502-0333	1,2	70,00	T502-0334	1,2									



Dökme

Bağlayıcısız taşıyıcı elyaf olup düzgün olmayan yüksek sıcaklıktaki yüzeylerde, çift cidarlı kaplarda, laboratuvar cihazları ve elektrikli ev aletlerinde yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.



Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK


Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Paket Şekli	Paket (kg)	Birim Fiyatı (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
T101-0001	Torba	20	2,70	54,00



Buhar Vana Ceketi

Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte ve silikonlu cam kumaşı kullanılarak, vanalar için özel üretilmiş yalıtım ceketidir. Kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında kullanılır.

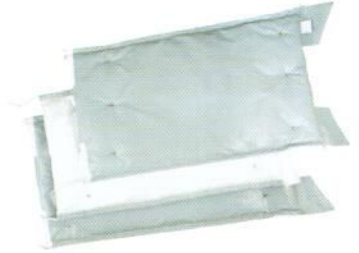

Sıcaklık, T_{ort} (°C) : 10
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK) : 0,031
Isı İletim Direnci, R (m²K/W) - 50 mm : 1,60

Yangına Tepki Sınıfı : A1

PN 16 Pistonlu Vana Ceketi

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0001	DN 15	59,00
M105-0002	DN 20	59,00
M105-0003	DN 25	70,50
M105-0004	DN 32	70,50
M105-0005	DN 40	78,00
M105-0006	DN 50	87,00
M105-0007	DN 65	119,00
M105-0008	DN 80	127,50
M105-0009	DN 100	145,60
M105-0010	DN 125	179,00
M105-0011	DN 150	207,00
M105-0012	DN 200	270,00

PN 16 Globe Vana Ceketi

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0013	DN 15	67,00
M105-0014	DN 20	67,00
M105-0015	DN 25	80,50
M105-0016	DN 32	80,50
M105-0017	DN 40	87,00
M105-0018	DN 50	97,50
M105-0019	DN 65	119,00
M105-0020	DN 80	128,50
M105-0021	DN 100	146,00
M105-0022	DN 125	178,00
M105-0023	DN 150	208,00
M105-0024	DN 200	270,00

PN 16 Metal Körüklü Globe Vana Ceketi

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0025	DN 15	67,00
M105-0026	DN 20	67,00
M105-0027	DN 25	80,50
M105-0028	DN 32	80,50
M105-0029	DN 40	87,00
M105-0030	DN 50	97,50
M105-0031	DN 65	119,00
M105-0032	DN 80	128,50
M105-0033	DN 100	146,00
M105-0034	DN 125	178,00
M105-0035	DN 150	208,00
M105-0036	DN 200	270,00

PN 16 Küresel Vana Ceketi

Ürün Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0037	DN 15	57,00
M105-0038	DN 20	57,00
M105-0039	DN 25	66,00
M105-0040	DN 32	66,00
M105-0041	DN 40	70,40
M105-0042	DN 50	76,80
M105-0043	DN 65	94,60
M105-0044	DN 80	106,00
M105-0045	DN 100	120,00
M105-0046	DN 125	145,00
M105-0047	DN 150	167,00
M105-0048	DN 200	184,00

PN 16 ek Valf Ceketi

rn Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0049	DN 15	54,00
M105-0050	DN 20	54,00
M105-0051	DN 25	64,00
M105-0052	DN 32	64,00
M105-0053	DN 40	68,50
M105-0054	DN 50	75,00
M105-0055	DN 65	92,00
M105-0056	DN 80	99,00
M105-0057	DN 100	111,00
M105-0058	DN 125	135,00
M105-0059	DN 150	157,00
M105-0060	DN 200	204,00

PN 16 Pislik Tutucu Ceketi

rn Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0061	DN 15	54,00
M105-0062	DN 20	54,00
M105-0063	DN 25	64,00
M105-0064	DN 32	64,00
M105-0065	DN 40	70,40
M105-0066	DN 50	80,00
M105-0067	DN 65	93,00
M105-0068	DN 80	99,50
M105-0069	DN 100	110,50
M105-0070	DN 125	132,50
M105-0071	DN 150	155,50
M105-0072	DN 200	200,00

Kelebek Vana Ceketi / Wafer Tip

rn Kodu	Vana Tipi	Birim Fiyat (TL)
M105-0323	DN 32	42,00
M105-0324	DN 40	42,00
M105-0325	DN 50	44,00
M105-0326	DN 65	47,00
M105-0327	DN 80	51,50
M105-0328	DN 100	55,00
M105-0329	DN 125	65,50
M105-0330	DN 150	70,00
M105-0331	DN 200	79,00
M105-0332	DN 250	95,00
M105-0333	DN 300	108,00



Marine Firebatts

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Marine Firebatts 45

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0100	600	1200	30	0,80	11,52	4,30	49,54
T302-0101	600	1200	40	1,05	7,20	5,70	41,04
T302-0081	600	1200	50	1,35	5,76	7,10	40,90
T302-0102	600	1200	60	1,60	5,04	8,50	42,84

Marine Firebatts 110

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0106	600	1200	30	0,85	7,20	10,00	72,00
T302-0077	600	1200	40	1,10	4,32	13,25	57,24
T302-0107	600	1200	50	1,40	3,60	16,50	59,40
T302-0108	600	1200	60	1,70	2,88	19,60	56,45

Marine Firebatts 140

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0044	600	1000	30	0,75	4,80	12,50	60,00

Marine Slab 150

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0086	600	1200	30	0,75	5,76	13,20	76,03
T302-0087	600	1200	40	1,00	4,32	17,50	75,60
T302-0088	600	1200	50	1,25	3,60	22,00	79,20
T302-0089	600	1200	60	1,50	3,60	26,10	93,96



Marine Firebatts / Al-folyo Kaplı

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan, al-folyo kaplı taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Marine Firebatts 45 / Al-folyo Kaplı

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0103	600	1200	30	0,80	11,52	6,80	78,34
T302-0104	600	1200	40	1,05	7,20	8,20	59,04
T302-0082	600	1200	50	1,35	5,76	9,60	55,30
T302-0105	600	1200	60	1,60	5,04	11,00	55,44

Marine Firebatts 110 / Al-folyo Kaplı

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0109	600	1200	30	0,85	7,20	12,50	90,00
T302-0078	600	1200	40	1,10	4,32	15,75	68,04
T302-0110	600	1200	50	1,40	3,60	19,00	68,40
T302-0111	600	1200	60	1,70	2,88	22,10	63,65

Marine Firebatts 140 / Al-folyo Kaplı

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0045	600	1000	30	0,75	4,80	15,00	72,00



Marine Firebatts 32 / Al-folyo Kaplı

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan, al-folyo kaplı taşıyıcı şiltelerdir.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T202-0039	1200	5000	50	0,75	6,00	8,45	50,70
T202-0046	1200	5000	60	1,00	6,00	9,40	56,40
T202-0040	1200	5000	80	1,25	6,00	10,70	64,20
T202-0041	1200	3000	100	1,50	3,60	13,40	48,24



Marine Wired Mat

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı şiltelerdir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Marine Wired Mat 80

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T202-0038	1000	8000	30	0,85	8,00	11,50	92,00
T202-0043	1000	8000	40	1,10	8,00	14,20	113,60
T202-0036	1000	5000	50	1,40	5,00	17,40	87,00
T202-0044	1000	5000	60	1,70	5,00	20,20	101,00
T202-0047	1000	3000	80	2,25	3,00	26,30	78,90
T202-0048	1000	3000	100	2,85	3,00	31,50	94,50

Marine Wired Mat 125

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T202-0018	1000	8000	30	0,80	8,00	16,30	130,40
T202-0064	1000	6000	40	1,05	6,00	19,85	119,10
T202-0021	1000	5000	50	1,35	5,00	25,30	126,50
T202-0065	1000	4000	60	1,60	4,00	28,45	113,80



Solar 35 C

Kaplamasız ve özel olarak renklendirilerek üretilen camyünü şilte olup, güneş kolektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) onaylı olup, cam iç yüzeyinde buğulanmaya karşı "outgoing" testinden başarı ile geçmiştir.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C208-0040	1100	21300	40	1,10	281,16	3,40	955,94

Solar 35 C Black

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C208-0073	1100	21300	40	1,10	281,16	3,70	1.040,29



Solar 35 T

Kaplamasız üretilen taşıyünü levha olup, güneş kolektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) onaylı olup, cam iç yüzeyinde buğulanmaya karşı "outgoing" testinden başarı ile geçmiştir.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T304-0001	1100	1700	30	0,85	14,96	5,20	77,79
T304-0002	1100	1700	40	1,10	11,22	6,80	76,30
T304-0011	1100	1700	50	1,40	9,35	8,40	78,54

Solar 40 T

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T304-0009	1100	1700	50	1,25	9,35	5,00	46,75



Kollektör Levhası

Güneş kolektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla özel ebatlarda ve siyah renkte imal edilen camyünü levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C314-0008	600	900	20	0,60	10,80	5,40	58,32



Kollektör Şiltesi

Güneş kolektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda imal edilen camyünü şilte dir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Kollektör Şiltesi 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C207-0095	930	19500	50	1,25	217,62	3,40	739,91

Kollektör Şiltesi 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,043 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C207-0126	930	19500	50	1,15	217,62	2,70	587,57



Kollektör Şiltesi

Güneş kollektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda imal edilen camyünü şiltedir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Kollektör Şiltesi 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C207-0125	930	19500	50	1,25	217,62	3,40	739,91

Kollektör Şiltesi 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,043 W/mK

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Palet (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C207-0124	930	19500	50	1,15	217,62	2,70	587,57



Yangın Kapısı Levhası

Yangın kapısı imalatında kullanılmak üzere en az EI60 yangına direnç süresi sağlayan özel taşıyıcı levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T302-0149	950	2100	60	1,50	3,99	28,00	111,72



Foamboard Frigo

Frigorifik amaçlı veya kuru yük taşıyan araç karoser panellerinin ısı yalıtımı amacıyla kullanılan özel ekstrüde polistiren levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 300 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket		Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
					(m ²)	(m ³)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	
X333-0001	600	2600	40	1,10	15,60	0,6240	15,60	390,00	243,36
X333-0002	600	2600	50	1,40	12,48	0,6240	18,25	365,00	227,76
X333-0003	600	2600	60	1,70	10,92	0,6552	21,90	365,00	239,15
X333-0004	600	2600	80	2,25	7,80	0,6240	29,20	365,00	227,76



İzopan

Bir yüzü alüminyum folyo, bir yüzü sarı camtülü kaplı sert camyünü levha olan İzopan, radyatör, soba, fırın gibi çeşitli ısı kaynaklarının arkasında, ısı tutucu ve yansıtıcı olarak kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Isı İletim Direnci R (m ² K/W)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C307-0001	550	900	15	0,45	14,85	18,00	267,30



Foamboard Parke Altı

Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup parke altlarında yüzey düzleştirmek amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket		Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	
X242-0011	600	1200	4	57,60	0,2304	1,84	460,00	105,98
X243-0010	600	1200	10	28,80	0,2880	3,75	375,00	108,00



Peflex Parke Altı

İzocam Peflex Parke, parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan levha şeklinde polietilen köpük malzemedir. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Paket (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E106-0001	1000	300000	1	300,00	0,58	174,00
E106-0002	1000	150000	2	150,00	0,80	120,00
E106-0003	1000	100000	3	100,00	1,10	110,00
E106-0004	1000	75000	4	75,00	1,42	106,50
E106-0005	1000	60000	5	60,00	1,67	100,20



Peflex Fitol

İzocam Peflex Fitol, ekstrüzyon yolu ile imal edilen polietilen esaslı dolgu fitilidir. Binaların derz ve dilatasyonlarında ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.



Ürün Kodu	Çap (mm)	Paket (m)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyatı (TL)
E201-0001	10	1,000	0,03	30,00
E201-0002	15	600	0,07	42,00
E201-0003	20	300	0,09	27,00
E201-0004	25	180	0,16	28,80
E201-0005	30	150	0,21	31,50
E201-0006	35	100	0,28	28,00
E201-0007	40	80	0,37	29,92
E201-0008	50	50	0,63	31,50
E201-0009	60	40	0,95	38,00

Kaplamalar

Ürün Kodu	Kaplamalar	Birim Fiyatı (TL/m ²)
C990-0145	Camtülü - Siyah	3,20
C990-0051	Camtülü - Sarı	1,40
C990-0011	Aluminyum Folyo	2,25
C990-0081	Aluminyum Folyo (Yanmaz)	3,00

Yardımcı Malzemeler

Al-folyo Bantlar - Kendinden Yapışkanlı, Takviyeli

Ürün Kodu	Bant Genişliği	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (TL/adet)
C990-0124	5 cm	rulo	35	10,00
C990-0127	7,5 cm		35	15,00
C990-0129	10 cm		35	20,00

Al-folyo Bantlar - Kendinden Yapışkanlı, Takviyesiz

Ürün Kodu	Bant Genişliği	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (TL/adet)
C990-0125	5 cm	rulo	35	7,20
C990-0128	7,5 cm		35	10,80
C990-0130	10 cm		35	14,40

İzocamflex

Ürün Kodu	Yardımcı Elemanlar	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (TL/adet)
K990-0001	İzocamtape (Kauçuk Bant 3 X 50 X 15000 mm)	rulo	15	20,00