

FİYAT LİSTESİ

2018



"Yalıtımın Türkiye'deki adı"



Tüm yalıtım ihtiyaçları için **İZOCAM VAR!**

Evlerden iş yerlerine, tesisattan üretim tesislerine, her alana ve ihtiyaca uygun yalıtım çözümleri 50 yılı aşan uzmanlıkla İzocam'da.



Camyünü

Taşıyünü



**İzopor ve
İzopor
Plus**



Foamboard



İzocamflex



**İzocam
PEflex**



**Tekiz
Sandviç
Panel**



İzocam, sektördeki 50 yılı aşan tecrübesiyle ısı yalıtımı, gürültü kontrolü, yangın güvenliği, yoğuşma kontrolü gibi farklı uygulama ihtiyaçlarına ve alanlarına yönelik ürünler tasarlayan, üreten ve pazara sunan Türkiye'nin lider yalıtım firmasıdır. Binalarda temelden başlayarak çatıya, dış cepheden tavana, katlar ve ara bölmelerden tesisata kadar her türlü yalıtım ihtiyacına uygun çözümler sunan İzocam, dünyada 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek firma konumundadır. Türkiye genelinde 4 farklı noktada tesisleri bulunan İzocam, sadece ürünleriyle değil sunduğu bütünsel çözümleriyle de A'dan Z'ye hizmet vermektedir.

İzocam sektördeki lider ve öncü konumunu ürünleri için aldığı sertifikalarla da belgelemektedir. Türkiye'nin ısı yalıtım malzemeleri üreticileri içinde İzocam, camyünü ve taşıyünü ürünler için EPD - Çevresel Ürün Beyanı Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk firmadır. Mineral yünlerde ise Avrupa Sertifikalandırma Kurulu tarafından sadece bio ürün kategorisine verilen EUCB sertifikasına da sahiptir. İzocam camyünü ve taşıyünü ürünleri, mineral yünler için Almanya'da zorunlu olan RAL-Gütegemeinschaft kriterlerine de uygundur. Bunun yanı sıra tüm İzocam ürünleri uluslararası bir yönetmelik olan, Yapı Malzeme Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre; "ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzeme" anlamına gelen "CE" işaretiyle piyasaya arz edilmektedir.

İzocam ayrıca çatı şiltesi ve rulopan ürünleri ile AB ülkelerinin ulusal emisyon limitlerine uygunluk belgesi olan Eurofins Gold belgesine sahiptir.

Türkiye'de yalıtım tarihini başlatan İzocam, gelecekte de nitelikli ve ileri teknolojiyle üretilmiş ürünleri sektörle buluşturmaya devam edecektir.

CAMYÜNÜ



Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1200°C - 1250°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+250°C aralığında olup, bağlayıcısız camyünü ürünler 500°C'ye kadar kullanılabilir.



TAŞYÜNÜ



Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1350°C - 1400°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+650°C aralığındadır.



İZOPOR VE İZOPOR PLUS (EKSPANDE POLİSTİREN)



Polistiren hammaddesinin, su buharı ile teması sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gazının granülleri şişirmesi ve birbirlerine yapışması sonucu, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde levha olarak üretilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır.
Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır.
Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.



FOAMBOARD (EKSTRÜDE POLİSTİREN)



Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha olarak üretilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır.
Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır.
Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.



İZOCAMFLEX (ELASTOMERİK KAUÇUK)



Elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli, düzgün hücre yapısına sahip, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha ve boru şeklinde üretilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı boru ürünlerde $-50/+105^{\circ}\text{C}$, levha ürünlerde $-50/+85^{\circ}\text{C}$ aralığındadır. Ayrıca $-50^{\circ}\text{C}/+150^{\circ}\text{C}$ aralığında kullanılan özel ürünler de üretilmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.



İZOCAM PEFLEX (POLİETİLEN)



Kapalı gözenekli hücre yapısına sahip, esnek, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha, boru ve fitil şeklinde üretilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı $-45/+80^{\circ}\text{C}$ aralığındadır. Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.



İzocam Ürünleri Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.

Binalarda ve tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan İzocam Ürünleri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre; "ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılmasına imkân veren malzeme" anlamına gelen "CE" işareti ile piyasaya arz edilmektedir.

Aynı zamanda, mineral yün ürünler, taşıyünü ve camyünü için sadece bio ürün kategorisine verilen EUCB sertifikasına sahiptir. İzocam Ürünleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Belgesi'ne sahiptir.



İÇİNDEKİLER

ÇATI YALITIMI

Çatı Şiltesi	14
Çatı Şiltesi Tip 300	
Çatı Şiltesi Tip 350	
Çatı Şiltesi Tip 400	
Çatı Şiltesi / Al-folyo Kaplı	15
Çatı Şiltesi Tip 300	
Çatı Şiltesi Tip 350	
Çatı Şiltesi Tip 400	
Rulopan	16
Teras Çatı Levhası	16
Teras Çatı Levhası / Bitüm Kaplı	17
Foamboard R+	17
Foamboard / Düz	18
Foamboard 1500 D	
Foamboard 2000 D	
Foamboard 2500 D	
Foamboard 3000 D	
Foamboard 3500 D	

DUVAR YALITIMI

Cephepan / Sarı Camtülü Kaplı	20
Cephepan / Siyah Camtülü Kaplı	20
Dış Cephe Levhası 52	21
Dış Cephe Levhası 52 / Siyah Camtülü Kaplı	21
Dış Cephe Levhası 52 / Al-folyo Kaplı	22
Dış Cephe Levhası 90	22
Dış Cephe Levhası 90 / Siyah Camtülü Kaplı	23
Dış Cephe Levhası 90 / Al-folyo Kaplı	23
Duvar Levhası	24
Camyünü Kalibel	24
Taşıyünü Kalibel	25
Foamboard / Pürüzlü	26
Foamboard 1500 D	
Foamboard 2000 D	
Foamboard 2500 D	
Foamboard 3000 D	
Foamboard 3500 D	
Ara Bölme Levhası / Usta Dostu	27
Ara Bölme Levhası 50	27
Manto Taşıyünü R+	28
Manto Taşıyünü	28
Manto İzopor Plus	29
Manto İzopor	29
Manto Foamboard R+	30
Manto Foamboard	30

DÖŞEME YALITIMI

Foamboard / Düz	32
Foamboard 2000 D	
Foamboard 2500 D	
Foamboard 3000 D	
Foamboard 3500 D	
Yüzer Döşeme Levhası	33
Foamboard Parke Altı	33
Peflex Parke Altı	33
Asma Tavan / Camtülü Kaplı	34
Asma Tavan / PVC Kaplı	34

TESİSAT YALITIMI

Camyünü Klima Levhası	37
Camyünü Klima Levhası / Al-folyo Kaplı	37
Taşıyünü Klima Levhası / Al-folyo Kaplı	37
Akustik	38
Klima Şiltesi	38
İzocamflex Levha	39
İzocamflex Levha / KY	40
İzocamflex Levha / AL	41
İzocamflex Levha / AL - KY	42
Peflex Levha	43
Peflex Levha / KY	43
Peflex Levha / AL	44
Peflex Levha / AL -KY	44
Camyünü Prefabrik Boru	45
Camyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı	46
İzocamflex Boru	47
Peflex Prefabrik Boru	48
Peflex Prefabrik Boru / AL	48
Vana Ceketi Eko	49
PN 16 Pistonlu Vana Ceketi Eko	
PN 16 Globe Vana Ceketi Eko	
PN 16 Metal Körüklü Globe Vana Ceketi Eko	
PN 16 Küresel Vana Ceketi Eko	
PN 16 Çek Valf Ceketi Eko	
PN 16 Pislik Tutucu Ceketi Eko	
Kelebek Vana Ceketi Eko / Wafer Tip	

SANAYİ YALITIMI

Sanayi Levhası SL2	52
Sanayi Levhası SL1	52
Sanayi Şiltesi	53
Sanayi Şiltesi Tip 750	
Sanayi Şiltesi Tip 700	
Sanayi Şiltesi Tip 650	
Taşıyıcı Prefabrik Boru	54
Taşıyıcı Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı	55
Dökme	56

DİĞER

İzopan	66
Peflex Fitol	66
Kaplamalar	67
Yardımcı Malzemeler	67
Al-folyo Bantlar / KY, Takviyeli	
Al-folyo Bantlar / KY, Takviyesiz	
İzocamflex Bant	
İzocamfix MY	
Genel Hükümler	69
İzocam'da Neler Var?	70
Üstün Kalite için Ne Gerekliyse...	72
İletişim	74

TEKNİK YALITIM

Marine Firebatts	58
Marine Firebatts 45	
Marine Firebatts 110	
Marine Firebatts 140	
Marine Slab 150	
Marine Firebatts / Al-folyo Kaplı	59
Marine Firebatts 45 / Al-folyo Kaplı	
Marine Firebatts 110 / Al-folyo Kaplı	
Marine Firebatts 140 / Al-folyo Kaplı	
Marine Firebatts 32 / Al-folyo Kaplı	60
Marine Wired Mat	60
Marine Wired Mat 80	
Marine Wired Mat 125	
Solar 35 C	61
Solar 35 C Black	61
Solar 35 T	61
Solar 40 T	61
Kollektör Levhası	62
Kollektör Şiltesi / Siyah	62
Kollektör Şiltesi 350	
Kollektör Şiltesi 400	
Kollektör Şiltesi / Sarı	63
Kollektör Şiltesi 350	
Kollektör Şiltesi 400	
Yangın Kapısı Levhası	63
Foamboard Frigo	64

ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNÜ YÖNETEMEZSİNİZ!

Konforu evinize taşımak için şehrin gürültüsünü kontrol altına almanız gerekir. İzocam'ın konforu artıran yalıtım çözümleri ile tanışın, ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürürken gürültüyü de sokakta bırakın!



ÇATI YALITIMI





Çatı Şiltesi

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Tip 300

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1196	80	1200	7500	216,00	2.592,00	5.184,00	6,20	1.339,20
C201-1197	100	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	7,70	1.330,56
C201-1198	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	9,10	1.179,36
C201-1226	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	10,50	1.360,80
C201-1233	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00	11,90	1.285,20

Tip 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1191	80	1200	10000	288,00	3.456,00	6.912,00	4,70	1.353,60
C201-1194	100	1200	8000	230,40	2.764,80	5.529,60	5,80	1.336,32
C201-1195	120	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	7,00	1.209,60
C201-1207	140	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	8,00	1.382,40
C201-1241	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00	9,20	993,60

Tip 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1248	100	1200	8000	230,40	2.764,80	5.529,60	4,50	1.036,80
C201-1249	120	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	5,40	933,12
C201-1250	140	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	6,20	1.071,36



Çatı Şiltesi / Al-folyo Kaplı

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀



Tip 300

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1215	80	1200	7500	162,00	1.944,00	3.888,00	8,60	1.393,20
C201-1231	100	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	10,10	1.308,96
C201-1245	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	11,50	1.490,40
C201-1239	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	12,80	1.658,88
C201-1391	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00	14,30	1.544,40

Tip 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1204	80	1200	10000	216,00	2.592,00	5.184,00	7,10	1.533,60
C201-1205	100	1200	8000	172,80	2.073,60	4.147,20	8,20	1.416,96
C201-1214	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	9,40	1.218,24
C201-1232	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	10,40	1.347,84
C201-1392	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00	11,60	1.252,80

Tip 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-1257	100	1200	8000	172,80	2.073,60	4.147,20	6,90	1.192,32
C201-1262	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	7,80	1.010,88
C201-1273	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	8,60	1.114,56



Rulopan

Yeni



Her iki yüzü sarı camtülü kaplı camyünü şilte olan Rulopan, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C205-0028	80	1200	7500	9,00	1.800,00	3.600,00	9,90	89,10
C205-0027	100	1200	6000	7,20	1.440,00	2.880,00	11,60	83,52
C205-0026	120	1200	6000	7,20	1.368,00	2.736,00	13,20	95,04
C205-0025	140	1200	6000	7,20	1.267,20	2.534,40	14,70	105,84
C205-0024	160	1200	5000	6,00	1.056,00	2.112,00	16,40	98,40



Teras Çatı Levhası



Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup, her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda, yürünen veya yürünmeyen geleneksel teras çatılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Kalınlık (mm)	30	40	50	60	80	100	120
Basma dayanımı, σ_{10}	25 kPa	40 kPa	55 kPa	65 kPa	75 kPa	85 kPa	100 kPa

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T405-0272	30	600	1200	190,08	1.330,56	2.661,12	15,60	2.965,25
T405-0241	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	21,00	2.993,76
T405-0243	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	26,40	3.136,32
T405-0252	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	31,60	3.003,26
T405-0245	80	600	1200	71,28	498,96	997,92	42,20	3.008,02
T405-0292	100	600	1200	56,16	393,12	786,24	52,70	2.959,63
T405-0291	120	600	1200	47,52	332,64	665,28	63,10	2.998,51



Teras Çatı Levhası / Bitüm Kaplı

Bir yüzeyi bitüm emdirilmiş camtülü kaplı taşıyıcı levha olup, her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda, yürünen veya yürünmeyen geleneksel teras çatılarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : NPD

Kalınlık (mm)	30	40	50	60	80
Basma dayanımı, σ_{10}	25 kPa	40 kPa	55 kPa	65 kPa	75 kPa



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T405-0290	30	1000	1200	192,00	1.344,00	2.688,00	25,80	4.953,60
T405-0289	40	1000	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	31,30	4.507,20
T405-0288	50	1000	1200	115,20	806,40	1.612,80	36,60	4.216,32
T405-0287	60	1000	1200	93,60	655,20	1.310,40	41,90	3.921,84
T405-0286	80	1000	1200	72,00	504,00	1.008,00	52,40	3.772,80



Foamboard R⁺


Foamboard R⁺, yüzeyi düz, yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım örtüsünün üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,030 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket		Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)			(TL/m ²)	(TL/m ³)	
X313-0020	40	600	1200	7,20	0,2880	1.123,20	2.246,40	20,92	523,00	150,62
X313-0021	50	600	1200	5,76	0,2880	898,56	1.797,12	26,15	523,00	150,62
X313-0022	60	600	1200	5,04	0,3024	750,96	1.501,92	31,38	523,00	158,16
X313-0023	70	600	1200	4,32	0,3024	643,68	1.287,36	36,61	523,00	158,16



Foamboard - Düz



Yangına Tepki Sınıfı : E

Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup, teras ve eğimli çatılarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

	1500 D	2000 D	2500 D	3000 D	3500 D
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_b (W/mK)			0,035		
Basma Dayanımı, σ_{10} (kPa)	150	200	250	300	350

Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ³)	1500 D			2000 D			2500 D			3000 D			3500 D			Kamyon (m ²)	Tır (m ²)
				(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)		
20			0,2880	14,4			8,42	421,00	121,25	8,68	434,00	124,99	9,18	459,00	132,19	9,44	472,00	135,94	2.246,40	4.492,80
25			0,2880	11,52	10,20	408,00	10,53	421,00	121,25	10,85	434,00	124,99	11,15	446,00	128,45	11,80	472,00	135,94	1.797,12	3.594,24
30			0,3024	10,08	11,10	370,00	12,63	421,00	127,31	13,02	434,00	131,24	13,38	446,00	134,87	14,16	472,00	142,73	1.501,92	3.003,84
40			0,2880	7,20	14,80	370,00	16,84	421,00	121,25	17,36	434,00	124,99	17,84	446,00	128,45	18,88	472,00	135,94	1.123,20	2.246,40
50			0,2880	5,76	18,50	370,00	21,05	421,00	121,25	21,70	434,00	124,99	22,30	446,00	128,45	23,60	472,00	135,94	898,56	1.797,12
60	600	1200	0,3024	5,04			25,26	421,00	127,31	26,04	434,00	131,24	26,76	446,00	134,87	28,32	472,00	142,73	750,96	1.501,92
70			0,3024	4,32			29,47	421,00	127,31	30,38	434,00	131,24	31,22	446,00	134,87	33,04	472,00	142,73	643,68	1.287,36
80			0,2880	3,60			34,72	434,00	124,99	35,68	446,00	128,45	36,72	459,00	132,19	38,80	485,00	139,68	561,60	1.123,20
90			0,2592	2,88			41,31	459,00	118,97	42,48	472,00	122,34	43,65	485,00	125,71	44,73	497,00	128,82	501,12	1.002,24
100			0,2880	2,88			47,80	478,00	137,66	49,70	497,00	143,14	51,00	510,00	146,88	52,30	523,00	150,62	449,28	898,56
120			0,2592	2,16												67,32	561,00	145,41	375,84	751,68
150			1,4400	2,16												89,85	599,00	129,38	299,52	597,60

* 20, 25, 30 mm kalınlıktaki ürünlerde kenar şekli karedir. Tıp 3500, 40 mm ürün kenar şekli karedir. Diğer tip ve kalınlıklarda kenar şekli lamba veya kare olarak üretilmektedir.

DUVAR YALITIMI





Cephepan / Sarı Camtülü Kaplı

Bir yüzü sarı camtülü kaplı ve su itici özellikte silikon katkılı camyünü levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,033 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C306-0028	30	600	1200	10,08	1.491,84	2.983,68	8,50	85,68
C306-0027	40	600	1200	7,20	1.065,60	2.131,20	10,80	77,76
C306-0008	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96	13,10	75,46
C306-0010	60	600	1200	5,04	745,92	1.491,84	15,40	77,62
C306-0011	80	600	1200	3,60	532,80	1.065,60	19,90	71,64
C306-0012	100	600	1200	2,88	426,24	852,48	24,50	70,56



Cephepan / Siyah Camtülü Kaplı

Bir yüzü siyah camtülü kaplı ve su itici özellikte silikon katkılı camyünü levha olup, giydirme cephe sistemlerinde; cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,033 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C306-0001	30	600	1200	10,08	1.491,84	2.983,68	10,10	101,81
C306-0054	40	600	1200	7,20	1.065,60	2.131,20	12,40	89,28
C306-0004	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96	14,60	84,10
C306-0055	60	600	1200	5,04	745,92	1.491,84	16,80	84,67
C306-0051	80	600	1200	3,60	532,80	1.065,60	21,40	77,04
C306-0050	100	600	1200	2,88	426,24	852,48	25,90	74,59



Dış Cephe Levhası 52

Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0214	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20	5,70	984,96
T402-0215	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	7,40	1.118,88
T402-0204	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	9,20	1.112,83
T402-0205	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	11,10	1.006,99
T402-0216	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	14,80	1.118,88
T402-0217	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	18,40	1.112,83
T402-0230	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	22,10	1.002,46



Dış Cephe Levhası 52 / Siyah Camtülü Kaplı

Bir yüzeyi siyah camtülü kaplı taşıyıcı levha olup giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0191	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20	8,80	1.520,64
T402-0196	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	10,60	1.602,72
T402-0193	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	12,40	1.499,90
T402-0198	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	14,30	1.297,30
T402-0203	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	18,00	1.360,80
T402-0197	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	21,60	1.306,37
T402-0202	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	25,30	1.147,61



Dış Cephe Levhası 52 / Al-folyo Kaplı

Bir yüzeyi yanmaz alüminyum folyo kaplı taşıyıcı levha olup, giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0275	30	600	1200	184,32	1.290,24	2.580,48	8,60	1.585,15
T402-0278	40	600	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	10,50	1.512,00
T402-0274	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80	12,30	1.416,96
T402-0277	60	600	1200	100,80	705,60	1.411,20	14,20	1.431,36
T402-0273	80	600	1200	72,00	504,00	1.008,00	17,80	1.281,60
T402-0272	100	600	1200	57,60	403,20	806,40	21,50	1.238,40
T402-0276	120	600	1200	46,08	322,56	645,12	25,20	1.161,22



Dış Cephe Levhası 90

Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0218	30	600	1200	181,44	1.270,08	2.540,16	9,60	1.741,82
T402-0219	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	12,90	1.950,48
T402-0220	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	15,60	1.886,98
T402-0221	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	19,20	1.741,82
T402-0234	70	600	1200	77,76	544,32	1.088,64	23,20	1.804,03
T402-0222	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	25,20	1.905,12
T402-0213	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	31,60	1.911,17
T402-0233	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	37,80	1.714,61



Dış Cephe Levhası 90 / Siyah Camtülü Kaplı

Bir yüzeyi siyah camtülü kaplı taşıyıcı levha olup, giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0208	30	600	1200	181,44	1.270,08	2.540,16	12,80	2.322,43
T402-0210	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	16,10	2.434,32
T402-0209	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	18,80	2.274,05
T402-0212	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	22,40	2.032,13
T402-0211	70	600	1200	77,76	544,32	1.088,64	26,40	2.052,86
T402-0207	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	28,40	2.147,04
T402-0206	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	34,80	2.104,70
T402-0232	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	41,00	1.859,76



Dış Cephe Levhası 90 / Al-folyo Kaplı

Bir yüzeyi yanmaz alüminyum folyo kaplı taşıyıcı levha olup, giydirmeye cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0223	30	600	1200	181,44	1.270,08	2.540,16	12,70	2.304,29
T402-0224	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	16,00	2.419,20
T402-0225	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	18,70	2.261,95
T402-0226	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	22,20	2.013,98
T402-0228	70	600	1200	77,76	544,32	1.088,64	26,30	2.045,09
T402-0227	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	28,30	2.139,48
T402-0229	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	34,60	2.092,61
T402-0231	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	40,90	1.855,22




Duvar Levhası

Silikon ilave edilerek su itici özellik kazandırılmış camyünü levha olup, iki duvar arasında, çift cidarlı sandviç duvar panellerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

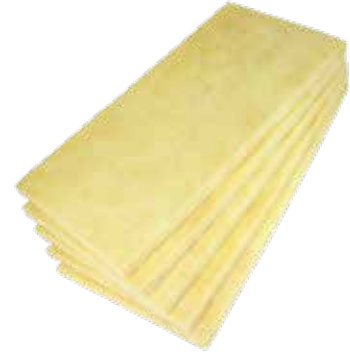

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C301-0005	30	600	1200	14,40	2.520,00	5.040,00	3,70	53,28
C301-0006	40	600	1200	10,80	1.890,00	3.780,00	5,00	54,00
C301-0010	50	600	1200	8,64	1.512,00	3.024,00	6,60	57,02
C301-0230	60	600	1200	7,20	1.260,00	2.520,00	7,10	51,12
C301-0012	80	600	1200	5,76	1.008,00	2.016,00	8,90	51,26
C301-0013	100	600	1200	4,32	756,00	1.512,00	13,10	56,59



Camyünü Kalibel

Bir yüzü alçı plaka kaplı camyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo kaplama seçeneği bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, dış duvarların iç yüzeyinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde yangın güvenliğiyle birlikte ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₁,d₀



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C304-0013	15	1200	2700	155,52	622,08	1.244,16	25,80	4.012,42
C304-0008	30	1200	2700	103,68	414,72	829,44	27,90	2.892,67
C304-0004	50	1200	2700	71,28	285,12	570,24	40,80	2.908,22



Taşyünü Kalibel

Bir yüzü alçı plaka kaplı taşyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, dış duvarların iç yüzeyinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₁,d₀



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T406-0004	30	1200	2700	103,68	414,72	829,44	31,90	3.307,39
T406-0006	50	1200	2700	71,28	285,12	570,24	46,70	3.328,78
T406-0025	80	1200	2700	45,36	181,44	362,88	58,90	2.671,70



Dupan

Her iki yüzü sarı camtülü kaplı ve silikon katkılı camyünü levha olan Dupan, dış duvarlarda iki duvar elemanı arasında, çift cidarlı hafif bölme duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı veya akustik amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,033 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C305-0001	30	600	2700	19,44	1.477,44	2.954,88	7,60	147,74
C305-0013	40	600	2700	16,20	1.101,60	2.203,20	9,20	149,04
C305-0003	50	600	2700	12,96	881,28	1.762,56	10,80	139,97
C305-0016	60	600	2700	9,72	738,72	1.477,44	12,30	119,56
C305-0007	75	600	2700	8,10	591,30	1.182,60	14,60	118,26
C305-0010	100	600	2700	6,48	440,64	881,28	18,50	119,88



Foamboard - Pürüzlü

2018



Yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levha olup, duvarların içten yalıtımı için ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_0 : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E



Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	1500 P			2000 P			2500 P			3000 P			3500 P			Kamyon	Tır
			Paket (m ³)	(m ²)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(m ²)	(m ²)
25	600	1200	0,2880	11,52	10,35	414,00	119,23											1.797,12	3.594,24
30			0,3024	10,08	11,28	376,00	113,70											1.501,92	3.003,84
40			0,2880	7,20	15,04	376,00	108,29	17,08	427,00	122,98	17,60	440,00	126,72	18,36	459,00	132,19	19,12	1.123,20	2.246,40
50			0,2880	5,76	18,80	376,00	108,29	21,35	427,00	122,98	22,00	440,00	126,72	22,95	459,00	132,19	23,90	898,56	1.797,12
60	600	1200	0,3024	5,04				25,62	427,00	129,12	26,40	440,00	133,06	27,54	459,00	138,80	28,68	750,96	1.501,92
70			0,3024	4,32				29,89	427,00	129,12	30,80	440,00	133,06	32,13	459,00	138,80	33,46	643,68	1.287,36
80			0,2880	3,60				35,68	446,00	128,45	36,72	459,00	132,19	37,76	472,00	135,94	39,28	561,60	1.123,20
90			0,2592	2,88				42,48	472,00	122,34	43,65	485,00	125,71	44,73	497,00	128,82	45,90	501,12	1.002,24
100	600	1200	0,2880	2,88													53,50	449,28	898,56
120			0,2592	2,16													68,88	375,84	751,68



Ara Bölme Levhası



Hafif bölme duvar sistemlerinde, yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan mineral elyaf levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C317-0013	50	600	1200	184,32	1.843,20	3.686,40	5,00	921,60
C317-0016	60	600	1200	138,24	1.382,40	2.764,80	6,00	829,44
C317-0014	75	600	1200	115,20	1.152,00	2.304,00	7,40	852,48
C317-0017	80	600	1200	115,20	1.152,00	2.304,00	7,90	910,08
C317-0015	100	600	1200	92,16	921,60	1.843,20	9,90	912,38



Ara Bölme Levhası 50



Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T401-1143	30	600	1200	184,32	1.290,24	2.580,48	5,40	995,33
T401-1140	40	600	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	7,10	1.022,40
T401-1144	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80	8,80	1.013,76
T401-1142	60	600	1200	100,80	705,60	1.411,20	10,50	1.058,40
T401-1135	80	600	1200	72,00	504,00	1.008,00	14,00	1.008,00
T401-1139	100	600	1200	57,60	403,20	806,40	17,50	1.008,00
T401-1141	120	600	1200	43,20	302,40	604,80	20,90	902,88



Manto Taşyünü ^{R+}

TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen, ısı yalıtım özelliği iyileştirilmiş kaplamasız taşyünü levha olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 10 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T421-0039	30	600	1200	194,40	1.360,80	2.721,60	13,60	2.643,84
T421-0040	40	600	1200	146,88	1.028,16	2.056,32	18,00	2.643,84
T421-0041	50	600	1200	116,64	816,48	1.632,96	22,50	2.624,40
T421-0042	60	600	1200	99,36	695,52	1.391,04	26,90	2.672,78
T421-0043	70	600	1200	86,40	604,80	1.209,60	31,40	2.712,96
T421-0044	80	600	1200	73,44	514,08	1.028,16	35,80	2.629,15
T421-0053	90	600	1200	64,80	453,60	907,20	40,20	2.604,96
T421-0045	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	44,70	2.703,46
T421-0046	120	600	1200	49,68	347,76	695,52	53,40	2.652,91



Manto Taşyünü

TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen kaplamasız taşyünü levha olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 15 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T420-0040	30	600	1200	194,40	1.360,80	2.721,60	15,60	3.032,64
T420-0041	40	600	1200	146,88	1.028,16	2.056,32	20,90	3.069,79
T420-0042	50	600	1200	116,64	816,48	1.632,96	26,10	3.044,30
T420-0048	60	600	1200	99,36	695,52	1.391,04	31,20	3.100,03
T420-0043	70	600	1200	86,40	604,80	1.209,60	36,40	3.144,96
T420-0044	80	600	1200	73,44	514,08	1.028,16	41,60	3.055,10
T420-0050	90	600	1200	64,80	453,60	907,20	46,60	3.019,68
T420-0045	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	51,80	3.132,86
T420-0046	120	600	1200	49,68	347,76	695,52	62,10	3.085,13



Manto İzopor Plus

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemleri için TS EN 13499'a uygun şekilde özel olarak üretilen, karbon katkılı ekspande polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.



Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,032 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 150 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
S130-0001	20	500	1000	12,00	2.256,00	4.500,00	5,30	63,60
S130-0002	30	500	1000	8,00	1.504,00	3.000,00	7,90	63,20
S130-0003	40	500	1000	6,00	1.128,00	2.250,00	10,60	63,60
S130-0004	50	500	1000	5,00	900,00	1.800,00	13,20	66,00
S130-0005	60	500	1000	4,00	752,00	1.500,00	15,80	63,20
S130-0006	70	500	1000	3,50	640,50	1.281,00	18,50	64,75
S130-0007	80	500	1000	3,00	564,00	1.125,00	21,10	63,30
S130-0008	100	500	1000	2,50	450,00	900,00	26,40	66,00
S130-0009	120	500	1000	2,00	376,00	750,00	31,60	63,20
S130-0010	140	500	1000	1,50	321,00	642,00	36,90	55,35



Manto İzopor

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemleri için TS EN 13499'a uygun şekilde özel olarak üretilen ekspande polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.



Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 100 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
S120-0001	20	500	1000	12,00	2.256,00	4.500,00	5,00	60,00
S120-0002	30	500	1000	8,00	1.504,00	3.000,00	7,50	60,00
S120-0003	40	500	1000	6,00	1.128,00	2.250,00	10,00	60,00
S120-0004	50	500	1000	5,00	900,00	1.800,00	12,50	62,50
S120-0005	60	500	1000	4,00	752,00	1.500,00	15,00	60,00
S120-0006	70	500	1000	3,50	640,50	1.281,00	17,50	61,25
S120-0007	80	500	1000	3,00	564,00	1.125,00	20,00	60,00
S120-0008	100	500	1000	2,50	450,00	900,00	25,00	62,50
S120-0009	120	500	1000	2,00	376,00	750,00	30,00	60,00
S120-0010	140	500	1000	1,50	321,00	642,00	35,00	52,50



Manto Foamboard

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilen, yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip ekstrüde polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,030 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
X373-0010	40	600	1200	7,20	1.123,20	2.246,40	22,70	163,44
X373-0011	50	600	1200	5,76	898,56	1.797,12	28,20	162,43
X373-0012	60	600	1200	5,04	750,96	1.501,92	33,80	170,35
X373-0013	70	600	1200	4,32	643,68	1.287,36	39,50	170,64



Manto Foamboard

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilen ekstrüde polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 200 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
30	600	1200	10,08	1.501,50	3.003,00	15,20	153,22
40	600	1200	7,20	1.125,00	2.250,00	18,30	131,76
50	600	1200	5,76	898,56	1.797,12	22,90	131,90
60	600	1200	5,04	750,96	1.501,92	27,40	138,10
70	600	1200	4,32	643,68	1.287,36	31,90	137,81
80	600	1200	3,60	561,60	1.123,20	37,50	135,00
100	600	1200	2,88	449,28	898,56	50,20	144,58
120	600	1200	2,16	375,84	751,68	68,50	147,96

DÖŞEME YALITIMI





Foamboard - Düz



Yüzeyi düz, yüksek basma dayanımlı ekstrüde polistiren levha olup, binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

	2000 D	2500 D	3000 D	3500 D
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,035			
Basma Dayanımı, σ_{10} (kPa)	200	250	300	350

Yangına Tepki Sınıfı : E

Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket			2000 D			2500 D			3000 D			3500 D			Kamyon (m ²)	Tır (m ²)
			(m ³)	(m ²)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)	(TL/m ²)	(TL/m ³)	(TL/Paket)		
20	600	1200	0,2880	14,4	121,25	8,68	434,00	124,99	9,18	459,00	132,19	9,44	472,00	135,94	9,44	472,00	135,94	2.246,40	4.492,80
25			0,2880	11,52	121,25	10,85	434,00	124,99	11,15	446,00	128,45	11,80	472,00	135,94	11,80	472,00	135,94	1.797,12	3.594,24
30			0,3024	10,08	127,31	13,02	434,00	131,24	13,38	446,00	134,87	14,16	472,00	142,73	14,16	472,00	142,73	1.501,92	3.003,84
40			0,2880	7,20	121,25	17,36	434,00	124,99	17,84	446,00	128,45	18,88	472,00	135,94	18,88	472,00	135,94	1.123,20	2.246,40
50			0,2880	5,76	121,25	21,70	434,00	124,99	22,30	446,00	128,45	23,60	472,00	135,94	23,60	472,00	135,94	898,56	1.797,12
60	1200	1200	0,3024	5,04	127,31	26,04	434,00	131,24	26,76	446,00	134,87	28,32	472,00	142,73	28,32	472,00	142,73	750,96	1.501,92
70			0,3024	4,32	127,31	30,38	434,00	131,24	31,22	446,00	134,87	33,04	472,00	142,73	33,04	472,00	142,73	643,68	1.287,36
80			0,2880	3,60	124,99	35,68	446,00	128,45	36,72	459,00	132,19	38,80	485,00	139,68	38,80	485,00	139,68	561,60	1.123,20
90			0,2592	2,88	118,97	42,48	472,00	122,34	43,65	485,00	125,71	44,73	497,00	128,82	44,73	497,00	128,82	501,12	1.002,24
100			0,2880	2,88	137,66	49,70	497,00	143,14	51,00	510,00	146,88	52,30	523,00	150,62	52,30	523,00	150,62	449,28	898,56
120	14400	14400	0,2592	2,16														375,84	751,68
150			1,4400	2,16														299,52	597,60

* 20, 25, 30 mm kalınlıktaki ürünlerde kenar şekli karedir. Tip 3500, 40 mm ürün kenar şekli karedir. Diğer tip ve kalınlıklarda kenar şekli lamba veya kare olarak üretilmektedir.



Yüzer Döşeme Levhası

Binaların doğal zemine oturan döşemelerinde, iki kat arası döşemelerde, her türlü titreşim kaynağı kaidesinin altında ısı, ses ve titreşim yalıtımı amacıyla kullanılan taşıyıcı levhadır

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T403-0200	25	600	1200	216,00	1.512,00	3.024,00	10,40	2.246,40
T403-0199	30	600	1200	190,08	1.330,56	2.661,12	12,20	2.318,98
T403-0198	35	600	1200	166,32	1.164,24	2.328,48	14,00	2.328,48



Foamboard Parke Altı

Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup, parke altlarında ayırıcı tabaka ve yüzey düzleştirmek amacıyla kullanılır. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket		Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)			(TL/m ²)	(TL/m ³)	
X243-0010	10	600	1200	28,80	0,2880	4.492,80	8.985,60	4,78	478,00	137,66



Peflex Parke Altı

İzocam Peflex Parke, parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan levha şeklinde polietilen köpük malzemedir. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E106-0001	1	1000	300000	300,00	25.200,00	50.700,00	0,80	240,00
E106-0002	2	1000	150000	150,00	12.600,00	25.350,00	1,10	165,00
E106-0003	3	1000	100000	100,00	8.400,00	16.900,00	1,40	140,00
E106-0004	4	1000	75000	75,00	6.300,00	12.675,00	1,80	135,00
E106-0005	5	1000	60000	60,00	5.040,00	10.140,00	2,20	132,00



Asma Tavan / Camtülü Kaplı

Bir yüzü dekoratif camtülü kaplı, hafif camyünü Asma Tavan Levhaları; hacim akustiği, döşeme ve çatı altında ısı yalıtımı ve yangın güvenliği, tesisat ve kanal geçişlerinin gizlenmesini sağlamak veya sadece dekoratif amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C303-0121	20	600	600	7,20	1.771,20	3.542,40	31,30	225,36
C303-0120	25	600	600	5,76	1.416,96	2.833,92	33,90	195,26
C303-0085	20	600	1200	7,20	1.771,20	3.542,40	31,30	225,36
C303-0137	25	600	1200	5,76	1.416,96	2.833,92	33,90	195,26



Asma Tavan / PVC Kaplı


Bir yüzü dekoratif PVC kaplı, hafif camyünü Asma Tavan Levhaları; döşeme ve çatı altında ısı yalıtımı, tesisat ve kanal geçişlerinin gizlenmesini sağlamak veya sadece dekoratif amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : NPD



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C303-0090	20	600	600	7,20	1.771,20	3.542,40	14,80	106,56
C303-0100	25	600	600	5,76	1.416,96	2.833,92	18,30	105,41
C303-0091	20	600	1200	7,20	1.771,20	3.542,40	14,80	106,56
C303-0103	25	600	1200	5,76	1.416,96	2.833,92	18,30	105,41

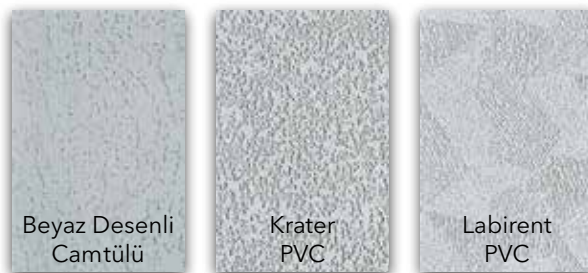

TESİSAT YALITIMI



Tüm Sistemler Elinizin altındayken bu GÜÇE güvenin...

Isıtma, soğutma ya da havalandırma...

Sahip olduğunuz tesisatın yüksek verimle çalışmasının en önemli koşullarından biri, tüm sistemin doğru şekilde yalıtılmasıdır. İzocam'ın tesisat yalıtımına özel geliştirdiği çözümler, yüksek verim için tam kontrolün sizin elinizde olmasını sağlar.

İzocamTürkiye'nin ilk ve tek CE ve TSE belgeli teknik yalıtım ürünleri ile tesisatınıza özel çözümler sunuyor...



İZOCAM KLİMA LEVHASI CAMYÜNÜ
Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı ile içten ısı ve ses yalıtımında



İZOCAM KLİMA ŞİLTESİ CAMYÜNÜ
Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımında



İZOCAM PREFABRİK KLİMA KANALI CAMYÜNÜ
Havalandırma ve klima kanallarının ihtiyaç duyulan tüm yapılarında



İZOCAM AKUSTİK CAMYÜNÜ
Havalandırma ve klima kanallarının içten ses ve ısı yalıtımında



İZOCAM PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ
Endüstriyel borular, kalorifer tesisatları, basınçlı borular ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında



İZOCAM PREFABRİK BORU TAŞYÜNÜ
Endüstriyel borular ve yüksek sıcaklıktaki tesisatlarda ses ve titreşim yalıtımında



İZOCAM KLİMA LEVHASI TAŞYÜNÜ
Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı ile içten ısı ve ses yalıtımında



İZOCAM SANAYİ LEVHASI TAŞYÜNÜ
Sanayi tesisleri, proses ekipmanları ve çelik konstrüksiyon yapılarında ısı, ses ve yangın yalıtımında



İZOCAM SANAYİ ŞİLTESİ TAŞYÜNÜ
Sanayi tesisleri, büyük çaplı borular, proses ekipmanları ve çelik konstrüksiyon yapılarında ısı, ses ve yangın yalıtımında




İZOCAMFLEX ELASTOMERİK KAUKÜK
Isıtma ve soğutma sistemleri, iklimlendirme ekipmanları, çift sıcaklıkta çalışan sistemler, havalandırma kanalları ve tanklar, büyük çaplı boruların fittinglerinde



İZOCAM PEFLX POLİETİLEN
Soğutma sistemleri iklimlendirme ve soğutma ekipmanları, havalandırma kanalları, yer altından geçen borularda



İZOCAM VANA CEKETİ
Kapalı ya da açık ortamlardaki standartlara uygun üretilmiş tüm vana ve pislük tutucuların ısı yalıtımında



Camyünü Klima Levhası

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip camyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,032	0,034	0,037	0,041	0,046



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C302-0064	20	600	1200	14,40	2.131,20	4.262,40	5,10	73,44
C302-0073	25	600	1200	11,52	1.704,96	3.409,92	6,40	73,73
C302-0081	30	600	1200	10,08	1.491,84	2.983,68	7,80	78,62
C302-0283	40	600	1200	7,20	1.065,60	2.131,20	10,10	72,72
C302-0088	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96	14,00	80,64

Camyünü Klima Levhası / Al-folyo Kaplı

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C302-0065	20	600	1200	14,40	2.131,20	4.262,40	7,50	108,00
C302-0074	25	600	1200	11,52	1.704,96	3.409,92	8,80	101,38
C302-0082	30	600	1200	10,08	1.491,84	2.983,68	10,20	102,82
C302-0087	40	600	1200	7,20	1.065,60	2.131,20	12,50	90,00
C302-0089	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96	16,40	94,46

Taşyünü Klima Levhası / Al-folyo Kaplı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı taşyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,039	0,048	0,059	0,072	0,087	0,103	0,122



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T414-0032	25	600	1200	230,40	1.612,80	3.225,60	10,50	2.419,20
T414-0031	30	600	1200	184,32	1.290,24	2.580,48	12,20	2.248,70
T414-0030	40	600	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	14,20	2.044,80
T414-0029	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80	16,30	1.877,76



Akustik

Bir yüzü akrilen kaplı siyah camyünü şilte olup, havalandırma ve klima kanallarının içten ses, ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₃,d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)		10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ _D (W/mK)	15 mm	0,032	0,036	0,041	0,044	0,048
	25 mm	0,034	0,036	0,041	0,044	0,048



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C211-0010	15	1220	20000	585,60	7.027,20	14.054,40	9,60	5.621,76
C211-0011	25	1220	16000	468,48	5.621,76	11.243,52	10,40	4.872,19



Klima Şiltesi


Bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilte olup, şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm bindirme payı bulunmaktadır. Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)		10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ _D (W/mK)		0,034	0,036	0,041	0,044	0,048



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C204-0008	25	1100	20000	22,00	5.786,00	11.572,00	5,00	110,00
C204-0042	50	1100	10000	11,00	2.893,00	5.786,00	7,50	82,50



İzocamflex Levha

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Yangına Tepki Sınıfı : B-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0165	6	1000	36000	36,00	4.356,00	8.712,00	6,70	241,20
K101-0167	9	1000	24000	24,00	2.904,00	5.808,00	8,70	208,80
K101-0169	13	1000	18000	18,00	2.178,00	4.356,00	11,70	210,60
K101-0171	19	1000	12000	12,00	1.452,00	2.904,00	16,10	193,20
K101-0173	25	1000	9000	9,00	1.089,00	2.178,00	21,90	197,10
K101-0175	32	1000	7000	7,00	847,00	1.694,00	29,50	206,50
K101-0160	40	1000	6000	6,00	648,00	1.296,00	40,70	244,20
K101-0086	50	1000	5000	5,00	540,00	1.080,00	50,80	254,00

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0252	6	1200	32000	38,40	4.339,20	8.678,40	6,70	257,28
K101-0229	9	1200	24000	28,80	3.254,40	6.508,80	8,70	250,56
K101-0242	13	1200	16000	19,20	2.169,60	4.339,20	11,70	224,64
K101-0266	19	1200	11000	13,20	1.491,60	2.983,20	16,10	212,52
K101-0244	25	1200	8000	9,60	1.084,80	2.169,60	21,90	210,24
K101-0251	32	1200	6000	7,20	813,60	1.627,20	29,50	212,40



İzocamflex Levha / KY

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Kendinden yapışkanlıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000


Yangına Tepki Sınıfı : C-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0083	6	1000	36000	36,00	4.356,00	8.712,00	14,80	532,80
K102-0084	9	1000	24000	24,00	2.904,00	5.808,00	16,80	403,20
K102-0085	13	1000	18000	18,00	2.178,00	4.356,00	19,90	358,20
K102-0086	19	1000	12000	12,00	1.452,00	2.904,00	24,20	290,40
K102-0087	25	1000	9000	9,00	1.089,00	2.178,00	30,00	270,00
K102-0088	32	1000	7000	7,00	847,00	1.694,00	37,60	263,20
K102-0105	40	1000	6000	6,00	678,00	1.356,00	48,80	292,80
K102-0034	50	1000	5000	5,00	540,00	1.080,00	59,00	295,00

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0107	6	1200	32000	38,40	4.339,20	8.678,40	14,80	568,32
K102-0100	9	1200	24000	28,80	3.254,40	6.508,80	16,80	483,84
K102-0109	13	1200	16000	19,20	2.169,60	4.339,20	19,90	382,08
K102-0110	19	1200	11000	13,20	1.491,60	2.983,20	24,20	319,44
K102-0101	25	1200	8000	9,60	1.084,80	2.169,60	30,00	288,00
K102-0098	32	1200	6000	7,20	813,60	1.627,20	37,60	270,72



İzocamflex Levha / AL

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Al-folyo kaplıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000


Yangına Tepki Sınıfı : C-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0177	6	1000	36000	36,00	4.356,00	8.712,00	12,70	457,20
K101-0179	9	1000	24000	24,00	2.904,00	5.808,00	14,80	355,20
K101-0181	13	1000	18000	18,00	2.178,00	4.356,00	17,80	320,40
K101-0183	19	1000	12000	12,00	1.452,00	2.904,00	22,20	266,40
K101-0185	25	1000	9000	9,00	1.089,00	2.178,00	28,00	252,00
K101-0187	32	1000	7000	7,00	847,00	1.694,00	35,60	249,20
K101-0216	40	1000	6000	6,00	648,00	1.296,00	46,80	280,80
K101-0123	50	1000	5000	5,00	540,00	1.080,00	56,90	284,50

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K101-0277	6	1200	32000	38,40	4.339,20	8.678,40	12,70	487,68
K101-0272	9	1200	24000	28,80	3.254,40	6.508,80	14,80	426,24
K101-0261	13	1200	16000	19,20	2.169,60	4.339,20	17,80	341,76
K101-0263	19	1200	11000	13,20	1.491,60	2.983,20	22,20	293,04
K101-0258	25	1200	8000	9,60	1.084,80	2.169,60	28,00	268,80
K101-0274	32	1200	6000	7,20	813,60	1.627,20	35,60	256,32



İzocamflex Levha / AL - KY

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Al-folyo kaplı ve kendinden yapışkanlıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000


Yangına Tepki Sınıfı : C-s₃,d₀



Sıcaklık, T _{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0089	6	1000	36000	36,00	4.356,00	8.712,00	20,90	752,40
K102-0090	9	1000	24000	24,00	2.904,00	5.808,00	22,90	549,60
K102-0091	13	1000	18000	18,00	2.178,00	4.356,00	26,00	468,00
K102-0092	19	1000	12000	12,00	1.452,00	2.904,00	30,30	363,60
K102-0093	25	1000	9000	9,00	1.089,00	2.178,00	36,10	324,90
K102-0094	32	1000	7000	7,00	847,00	1.694,00	43,70	305,90
K102-0111	40	1000	6000	6,00	648,00	1.296,00	54,90	329,40
K102-0035	50	1000	5000	5,00	540,00	1.080,00	65,10	325,50

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
K102-0108	6	1200	32000	38,40	4.339,20	8.678,40	20,90	802,56
K102-0099	9	1200	24000	28,80	3.254,40	6.508,80	22,90	659,52
K102-0103	13	1200	16000	19,20	2.169,60	4.339,20	26,00	499,20
K102-0104	19	1200	11000	13,20	1.491,60	2.983,20	30,30	399,96
K102-0102	25	1200	8000	9,60	1.084,80	2.169,60	36,10	346,56
K102-0106	32	1200	6000	7,20	813,60	1.627,20	43,70	314,64



Peflex Levha

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip levha şeklinde polietilen köpük malzemedir.



Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E


Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,044	0,053	0,057	0,065	0,080

Peflex Levha

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E101-0001	6	1000	60000	60,00	5.040,00	10.080,00	2,80	168,00
E101-0002	8	1000	50000	50,00	3.300,00	6.600,00	3,40	170,00
E101-0003	10	1000	40000	40,00	2.680,00	5.360,00	4,30	172,00
E101-0008	15	1000	24000	24,00	1.488,00	3.000,00	6,60	158,40
E101-0009	20	1000	18000	18,00	1.206,00	2.412,00	10,10	181,80
E101-0010	30	1000	12000	12,00	768,00	1.536,00	16,00	192,00
E101-0011	40	1000	9000	9,00	558,00	1.125,00	21,40	192,60

Peflex Levha / KY - Kendinden yapışkanlı

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E102-0001	6	1000	60000	60,00	5.040,00	10.140,00	15,60	936,00
E102-0002	8	1000	50000	50,00	3.300,00	6.600,00	16,20	810,00
E102-0003	10	1000	40000	40,00	2.640,00	5.280,00	17,10	684,00
E102-0005	15	1000	24000	24,00	1.488,00	2.976,00	19,30	463,20
E102-0006	20	1000	18000	18,00	1.134,00	2.250,00	22,90	412,20
E102-0007	30	1000	12000	12,00	744,00	1.512,00	28,70	344,40
E102-0008	40	1000	9000	9,00	558,00	1.125,00	34,20	307,80



Peflex Levha

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip levha şeklinde polietilen köpük malzemedir.



Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,044	0,053	0,057	0,065	0,080

Peflex Levha / AL - Al-folyo kaplı

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E103-0001	6	1000	60000	60,00	5.040,00	10.080,00	5,10	306,00
E103-0002	8	1000	50000	50,00	3.300,00	6.600,00	5,70	285,00
E103-0003	10	1000	40000	40,00	2.640,00	5.280,00	6,60	264,00
E103-0009	15	1000	24000	24,00	1.488,00	3.000,00	8,80	211,20
E103-0010	20	1000	18000	18,00	1.116,00	2.250,00	12,40	223,20
E103-0011	30	1000	12000	12,00	804,00	1.608,00	18,20	218,40
E103-0012	40	1000	9000	9,00	558,00	1.125,00	23,70	213,30

Peflex Levha / AL - KY - Al-folyo ve kendinden yapışkanlı

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
E105-0001	6	1000	60000	60,00	5.040,00	10.080,00	18,10	1.086,00
E105-0002	8	1000	50000	50,00	3.300,00	6.600,00	18,70	935,00
E105-0003	10	1000	40000	40,00	2.640,00	5.280,00	19,60	784,00
E105-0006	15	1000	24000	24,00	1.488,00	3.000,00	21,80	523,20
E105-0007	20	1000	18000	18,00	1.116,00	2.250,00	25,40	457,20
E105-0008	30	1000	12000	12,00	744,00	1.500,00	31,30	375,60
E105-0009	40	1000	9000	9,00	558,00	1.125,00	36,70	330,30



Camyünü Prefabrik Boru



Kaplamasız, yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	25	50	75	100	125	150
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ_b (W/mK)	0,033	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055

Yangına Tepki Sınıfı : A1_L

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları														
		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4"	13	C401-0148	45,6	3,10	C401-0149	36,0	4,00	C401-0150	20,4	6,50	C401-0151	16,8	9,40			
1/2"	21	C401-0001	40,8	3,30	C401-0002	33,6	4,10	C401-0003	19,2	6,90	C401-0152	14,4	9,80			
3/4"	27	C401-0004	36,0	3,40	C401-0005	27,6	4,50	C401-0006	18,0	7,40	C401-0007	12,0	10,80			
1"	33	C401-0008	30,0	3,80	C401-0009	24,0	5,00	C401-0010	16,8	8,00	C401-0011	12,0	11,10			
1 1/4"	42	C401-0013	26,4	4,40	C401-0014	18,0	5,30	C401-0015	13,2	8,70	C401-0016	10,8	12,10			
1 1/2"	48	C401-0017	22,8	4,80	C401-0018	18,0	5,90	C401-0019	13,2	9,10	C401-0020	10,8	12,50			
	57	C401-0028	18,0	5,50	C401-0183	14,4	6,60	C401-0029	12,0	9,40	C401-0030	8,4	13,00			
2"	60	C401-0021	16,8	5,70	C401-0022	14,4	7,10	C401-0023	10,8	10,50	C401-0024	8,4	13,60	C401-0181	4,8	28,70
	63	C401-0032	15,6	5,90	C401-0033	13,2	7,30	C401-0034	10,8	11,10	C401-0035	8,4	14,00	C401-0037	4,8	29,30
	70	C401-0038	14,4	6,30	C401-0039	12,0	7,60	C401-0040	10,8	12,00	C401-0041	7,2	14,60	C401-0042	3,6	31,50
2 1/2"	76	C401-0026	14,4	6,70	C401-0027	12,0	8,00	C401-0028	8,4	12,50	C401-0029	7,2	15,30	C401-0030	3,6	32,60
	83	C401-0031	12,0	7,10	C401-0184	10,8	8,40	C401-0032	8,4	13,40	C401-0185	4,8	15,80	C401-0038	3,6	34,30
3"	89	C401-0033	10,8	7,60	C401-0034	9,6	9,30	C401-0035	7,2	14,20	C401-0036	6,0	18,80	C401-0038	3,6	34,80
	102	C401-0048	9,6	8,70	C401-0186	8,4	10,20	C401-0212	6,0	14,80	C401-0187	4,8	20,50	C401-0038	3,6	34,80
	108	C401-0052	8,4	9,20	C401-0253	7,2	11,00	C401-0208	6,0	16,10	C401-0207	4,8	21,20	C401-0038	3,6	34,80
4"	114				C401-0040	6,0	11,60	C401-0041	4,8	17,50	C401-0042	4,8	21,70	C401-0044	2,4	39,80
	127				C401-0257	12,0	12,50	C401-0213	12,0	18,40	C401-0182	7,2	22,70	C401-0044	2,4	42,00
	133				C401-0261	12,0	14,70	C401-0262	8,4	19,60	C401-0209	7,2	23,70	C401-0044	2,4	42,00
5"	140				C401-0045	12,0	15,80	C401-0046	8,4	21,40	C401-0047	7,2	25,40	C401-0044	2,4	42,00
	159				C401-0147	9,6	16,80	C401-0266	7,2	22,60	C401-0188	6,0	27,60	C401-0049	4,8	46,40
6"	169				C401-0050	9,6	17,80	C401-0051	7,2	23,90	C401-0052	6,0	30,40	C401-0049	4,8	46,40
	193				C401-0269	7,2	21,40	C401-0270	6,0	28,50	C401-0271	4,8	33,20	C401-0054	4,8	54,10
	219				C401-0055	6,0	23,20	C401-0056	4,8	34,30	C401-0057	4,8	36,50	C401-0054	4,8	58,50
	244				C401-0275	4,8	26,00	C401-0276	3,6	39,80	C401-0277	3,6	43,60	C401-0054	4,8	58,50
	273				C401-0167	4,8	29,30	C401-0061	3,6	42,00	C401-0062	3,6	46,40	C401-0054	4,8	58,50
10"	324				C401-0168	3,6	32,10	C401-0195	2,4	44,20	C401-0119	2,4	49,70	C401-0054	4,8	58,50
12"														C401-0179	3,6	86,10
14"	356													C401-0179	3,6	86,10
														C401-0274	2,4	95,00
														C401-0166	2,4	99,40
														C401-0280	2,4	104,90



Camyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı




Alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : C_s-s₁-d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	25	50	75	100	125	150
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ ₀ (W/mK)	0,033	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																				
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4"	13	C403-0170	45,6	6,00	C403-0171	36,0	7,00	C403-0172	20,4	9,80	C403-0173	16,8	12,70									
1/2"	21	C403-0005	40,8	6,20	C403-0006	33,6	7,30	C403-0007	19,2	10,00	C403-0008	14,4	13,10									
3/4"	27	C403-0010	36,0	6,70	C403-0011	27,6	7,90	C403-0012	18,0	10,60	C403-0013	12,0	14,20									
1"	33	C403-0015	30,0	7,20	C403-0016	24,0	8,40	C403-0017	16,8	11,40	C403-0018	12,0	15,00									
1 1/4"	42	C403-0020	26,4	7,90	C403-0021	18,0	9,20	C403-0022	13,2	12,60	C403-0023	10,8	16,20									
1 1/2"	48	C403-0025	22,8	8,40	C403-0026	18,0	9,70	C403-0027	13,2	13,30	C403-0028	10,8	17,00									
	57	C403-0334	18,0	9,30	C403-0335	14,4	10,30	C403-0336	12,0	14,10	C403-0337	8,4	17,50									
2"	60	C403-0030	16,8	9,50	C403-0031	14,4	10,90	C403-0032	10,8	14,80	C403-0033	8,4	18,30									
	63	C403-0339	15,6	9,80	C403-0340	13,2	11,40	C403-0341	10,8	15,50	C403-0342	8,4	18,60									
	70	C403-0345	14,4	10,10	C403-0346	12,0	11,60	C403-0347	10,8	16,40	C403-0348	7,2	19,40									
2 1/2"	76	C403-0035	14,4	10,60	C403-0036	12,0	12,50	C403-0037	8,4	17,00	C403-0038	7,2	20,10									
	83	C403-0351	12,0	11,30	C403-0352	10,8	12,90	C403-0353	8,4	17,60	C403-0354	6,0	20,80									
3"	89	C403-0041	10,8	11,90	C403-0042	9,6	13,70	C403-0043	7,2	18,60	C403-0044	6,0	22,60									
	102	C403-0359	9,6	13,30	C403-0360	8,4	14,70	C403-0361	6,0	19,50	C403-0362	4,8	24,30									
	108	C403-0366	8,4	14,10	C403-0367	7,2	16,10	C403-0368	6,0	20,80	C403-0369	4,8	25,20									
4"	114				C403-0048	6,0	16,70	C403-0049	4,8	21,90	C403-0050	4,8	25,80									
	127				C403-0373	12,0	17,60	C403-0374	12,0	23,40	C403-0375	7,2	27,10									
	133				C403-0379	12,0	19,10	C403-0380	8,4	24,70	C403-0381	7,2	28,20									
5"	140				C403-0055	12,0	20,00	C403-0056	8,4	26,30	C403-0057	7,2	30,30									
	159				C403-0385	9,6	22,70	C403-0386	7,2	27,80	C403-0387	6,0	32,90									
6"	169				C403-0062	9,6	24,00	C403-0063	7,2	29,30	C403-0064	6,0	35,90									
	193				C403-0391	7,2	27,50	C403-0392	6,0	34,50	C403-0393	4,8	39,20									
8"	219				C403-0068	6,0	29,60	C403-0069	4,8	40,90	C403-0070	4,8	42,70									
	244				C403-0397	4,8	32,40	C403-0398	3,6	47,50	C403-0399	3,6	50,60									
10"	273				C403-0075	4,8	36,10	C403-0076	3,6	49,70	C403-0077	3,6	54,10									
12"	324				C403-0403	3,6	39,10	C403-0404	2,4	53,00	C403-0203	2,4	58,50									
14"	356				C403-0406	2,4	43,10	C403-0407	2,4	54,70	C403-0408	2,4	64,10									




Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 7000

Yangına Tepki Sınıfı : B-s₂d₀

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ_r (W/mK)	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045

Boru İç Çapı				Et Kalınlıkları																	
mm		Bakır Boru	Çelik Boru	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm		
				Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
6	1/4 "			L102-0332	570	0,35	L202-0835	340	0,56	L202-0834	180	1,00									
8	5/16 "			L102-0295	504	0,39	L202-0003	308	0,62	L202-0758	190	1,09									
10	3/8 "	1/8 "		L102-0127	408	0,43	L202-0005	260	0,70	L202-0359	168	1,21	L202-0304	96	2,16						
12	1/2 "			L102-0331	320	0,48	L202-0836	210	0,76	L202-0837	150	1,30	L202-0009	92	2,30						
15	5/8 "	1/4 "		L102-0277	282	0,59	L202-0010	194	0,88	L202-0268	132	1,51	L202-0012	80	2,57						
18	3/4 "	3/8 "		L102-0014	232	0,66	L202-0016	166	0,98	L202-0373	116	1,61	L202-0133	72	2,78	L202-0018	50	4,48	L202-0019	32	6,81
20				L102-0286	214	0,67															
22	7/8 "	1/2 "		L102-0020	186	0,74	L202-0022	136	1,09	L202-0025	96	1,76	L202-0027	62	2,99	L202-0029	42	4,81	L202-0030	32	7,17
25	1 "			L102-0287	160	0,80	L202-0031	120	1,20	L202-0138	86	1,88	L202-0270	56	3,21	L202-0032	40	5,03	L202-0410	28	7,47
28	1 1/8 "	3/4 "		L102-0033	136	0,88	L202-0035	104	1,29	L202-0037	78	2,09	L202-0039	52	3,47	L202-0505	36	5,34	L202-0271	24	7,93
35	1 3/8 "	1 "		L102-0041	98	1,07	L202-0043	80	1,52	L202-0046	60	2,40	L202-0049	42	3,96	L202-0051	24	6,10	L202-0053	22	8,84
42	1 5/8 "	1 1/4 "					L202-0055	64	1,76	L202-0058	50	2,78	L202-0061	36	4,54	L202-0062	22	6,94	L202-0063	16	9,81
48		1 1/2 "					L202-0064	52	1,97	L202-0066	42	3,05	L202-0068	32	4,91	L202-0069	18	7,47	L202-0682	16	10,06
54	2 1/8 "						L202-0272	44	2,16	L202-0158	36	3,32	L202-0072	28	5,34	L202-0160	16	8,03	L202-0683	14	10,98
60	2 3/8 "	2 "					L202-0074	38	2,40	L202-0076	32	3,63	L202-0078	24	5,71	L202-0588	16	8,54	L202-0592	14	12,06
64	2 1/2 "						L202-0303	38	2,51	L202-0167	28	3,85	L202-0082	24	6,10	L202-0684	14	8,86	L202-0685	12	12,40
70	2 5/8 "						L202-0085	30	2,73	L202-0411	28	4,17	L202-0412	20	6,51	L202-0686	14	9,50	L202-0687	12	13,01
76	3 "	2 1/2 "					L202-0086	26	2,89	L202-0088	22	4,48	L202-0090	18	6,94	L202-0589	14	10,27	L202-0593	12	14,43
80	3 1/8 "						L202-0415	24	3,10	L202-0416	20	4,65	L202-0417	16	7,27	L202-0688	12	10,47	L202-0710	10	14,94
89	3 1/2 "	3 "					L202-0093	20	3,36	L202-0096	18	5,13	L202-0098	14	7,90	L202-0590	12	11,74	L202-0594	10	16,01
102		3 1/2 "					L202-0757	16	3,87	L202-0432	12	5,74	L202-0103	12	8,86	L202-0689	10	12,81	L202-0422	6	17,94
108	4 1/4 "						L202-0423	16	4,07	L202-0305	12	6,10	L202-0424	12	9,40	L202-0690	10	13,31	L202-0691	8	18,44
114	4 1/2 "	4 "					L202-0104	16	4,27	L202-0107	12	6,41	L202-0495	10	9,81	L202-0591	10	14,23	L202-0595	8	19,76



Peflex Prefabrik Boru

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük malzemedir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061



Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları											
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	10 mm			15 mm			20 mm			30 mm		
	inch	inch	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)
22	7/8 "	1/2 "	E301-0001	230	0,51	E301-0002	160	0,86	E301-0003	108	1,37	E301-0004	90	3,35
28	1 1/8 "	3/4 "	E301-0005	180	0,59	E301-0006	140	1,00	E301-0007	96	1,56	E301-0008	70	3,67
35	1 3/8 "	1 "	E301-0009	140	0,69	E301-0010	110	1,17	E301-0011	80	1,79	E301-0012	60	4,11
42	1 5/8 "	1 1/4 "	E301-0013	108	0,80	E301-0014	90	1,33	E301-0015	60	2,03	E301-0016	50	4,55
48		1 1/2 "	E301-0017	90	0,90	E301-0018	80	1,46	E301-0019	60	2,22	E301-0020	40	5,31
60	2 3/8 "	2 "	E301-0021	70	1,07	E301-0022	60	1,72	E301-0023	40	2,57	E301-0024	32	6,13
76	3 "	2 1/2 "	E301-0025	48	1,31	E301-0026	40	2,05	E301-0027	30	3,08			
89	3 1/2 "	3 "	E301-0029	40	1,80	E301-0030	30	2,60	E301-0031	24	3,99			
114	4 1/2 "	4 "	E301-0033	30	2,23	E301-0034	24	3,21	E301-0032	25	5,25			



Peflex Prefabrik Boru / AL

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük malzemedir. Al-folyo kaplıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061



Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları											
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	10 mm			15 mm			20 mm			30 mm		
	inch	inch	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)
22	7/8 "	1/2 "	E302-0001	230	0,95	E302-0002	160	1,47	E302-0003	108	2,13	E302-0004	90	4,52
28	1 1/8 "	3/4 "	E302-0005	180	1,12	E302-0006	140	1,66	E302-0007	96	2,41	E302-0008	70	5,00
35	1 3/8 "	1 "	E302-0009	140	1,28	E302-0010	110	1,91	E302-0011	80	2,73	E302-0012	60	5,53
42	1 5/8 "	1 1/4 "	E302-0013	108	1,47	E302-0014	90	2,18	E302-0015	60	3,06	E302-0016	50	6,11
48		1 1/2 "	E302-0017	90	1,64	E302-0018	80	2,37	E302-0019	60	3,32	E302-0020	40	6,58
60	2 3/8 "	2 "	E302-0021	70	1,94	E302-0022	60	2,78	E302-0023	40	3,83	E302-0024	32	7,50
76	3 "	2 1/2 "	E302-0025	48	2,36	E302-0026	40	3,35	E302-0027	30	4,54			
89	3 1/2 "	3 "	E302-0029	40	3,06	E302-0030	30	4,11	E302-0031	24	5,77			
114	4 1/2 "	4 "	E302-0033	30	4,02	E302-0034	24	5,38						



Vana Ceketleri Eko



Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte ve silikonlu cam kumaşı kullanılarak, vanalar için özel üretilmiş yalıtım ceketidir. Kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C) : 10
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK) : 0,031

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Vana Tipi	PİSTONLU		GLOBE		METAL KÖRÜKLÜ		KÜRESEL		ÇEK VALF		PİSLİK TUTUCU	
	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)
DN 15	M108-0001	70,00	M108-0013	81,00	M108-0025	81,00	M108-0037	69,00	M108-0049	64,00	M108-0061	64,00
DN 20	M108-0002	70,00	M108-0014	81,00	M108-0026	81,00	M108-0038	69,00	M108-0050	64,00	M108-0062	64,00
DN 25	M108-0003	85,00	M108-0015	97,00	M108-0027	97,00	M108-0039	80,00	M108-0051	77,00	M108-0063	77,00
DN 32	M108-0004	85,00	M108-0016	97,00	M108-0028	97,00	M108-0040	80,00	M108-0052	77,00	M108-0064	77,00
DN 40	M108-0005	94,00	M108-0017	105,00	M108-0029	105,00	M108-0041	85,00	M108-0053	83,00	M108-0065	85,00
DN 50	M108-0006	105,00	M108-0018	118,00	M108-0030	118,00	M108-0042	93,00	M108-0054	91,00	M108-0066	97,00
DN 65	M108-0007	142,00	M108-0019	141,00	M108-0031	141,00	M108-0043	111,00	M108-0055	108,00	M108-0067	109,00
DN 80	M108-0008	152,00	M108-0020	153,00	M108-0032	153,00	M108-0044	125,00	M108-0056	117,00	M108-0068	117,00
DN 100	M108-0009	175,00	M108-0021	175,00	M108-0033	175,00	M108-0045	138,00	M108-0057	131,00	M108-0069	131,00
DN 125	M108-0010	219,00	M108-0022	217,00	M108-0034	217,00	M108-0046	175,00	M108-0058	164,00	M108-0070	161,00
DN 150	M108-0011	254,00	M108-0023	254,00	M108-0035	254,00	M108-0047	190,00	M108-0059	191,00	M108-0071	190,00
DN 200	M108-0012	331,00	M108-0024	330,00	M108-0036	330,00	M108-0048	223,00	M108-0060	248,00	M108-0072	244,00

Vana Tipi	KELEBEK / WAFER TİPİ	
	Ürün Kodu	Birim Fiyat (TL)
DN 32	M108-0074	55,00
DN 40	M108-0075	55,00
DN 50	M108-0076	57,00
DN 65	M108-0077	61,00
DN 80	M108-0078	67,00
DN 100	M108-0079	71,00
DN 125	M108-0080	86,00
DN 150	M108-0081	91,00
DN 200	M108-0082	102,00
DN 250	M108-0083	124,00
DN 300	M108-0084	139,00


KEŞKE DİYENE KADAR YANAR...

Sevdiklerinizi ve yaşam alanlarınızı yangına karşı yüksek dayanım özelliği olan İzocam Camyünü ve Taşyünü ile koruma altına alın.



SANAYİ YALITIMI





Sanayi Levhası SL2

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,037	0,045	0,053	0,062	0,073	0,085	0,097



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T301-0457	30	600	1200	155,52	1.088,64	2.177,28	12,50	1.944,00
T301-0499	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	16,40	2.337,98
T301-0500	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	20,60	2.447,28
T301-0502	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	24,60	2.337,98
T301-0510	80	600	1200	71,28	498,96	997,92	32,80	2.337,98
T301-0503	100	600	1200	58,32	408,24	816,48	40,80	2.379,46
T301-0509	120	600	1200	47,52	332,64	665,28	48,70	2.314,22



Sanayi Levhası SL1


Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,039	0,048	0,059	0,072	0,087	0,103	0,122



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T301-0552	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20	8,00	1.382,40
T301-0491	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	10,10	1.527,12
T301-0492	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	12,10	1.463,62
T301-0495	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	15,40	1.397,09
T301-0496	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	20,40	1.542,24
T301-0497	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	25,20	1.524,10
T301-0508	120	600	1200	43,20	302,40	604,80	30,50	1.317,60



Sanayi Şiltesi

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, büyük çaplı borularda ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı şiltelerdir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Tip 750

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,037	0,044	0,052	0,061	0,071	0,082	0,094

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T201-0066	30	1000	8000	8,00	1.728,00	3.456,00	20,00	160,00
T201-0659	40	1000	6000	6,00	1.134,00	2.268,00	24,40	146,40
T201-0068	50	1000	5000	5,00	1.000,00	2.000,00	31,10	155,50
T201-0660	60	1000	4000	4,00	808,00	1.616,00	34,90	139,60
T201-0071	80	1000	3000	3,00	588,00	1.176,00	47,90	143,70
T201-0276	100	1000	3000	3,00	528,00	1.056,00	60,40	181,20

Tip 700

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,038	0,046	0,057	0,066	0,079	0,093	0,108

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T201-0507	30	1000	8000	8,00	1.728,00	3.456,00	16,40	131,20
T201-0058	40	1000	8000	8,00	1.456,00	2.912,00	19,70	157,60
T201-0344	50	1000	5000	5,00	1.075,00	2.150,00	25,20	126,00
T201-0060	60	1000	5000	5,00	975,00	1.950,00	29,90	149,50
T201-0061	80	1000	3000	3,00	645,00	1.290,00	38,60	115,80
T201-0062	100	1000	3000	3,00	585,00	1.170,00	46,70	140,10
T201-0633	120	1000	3000	3,00	486,00	972,00	55,00	165,00

Tip 650

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_p (W/mK)	0,038	0,047	0,058	0,069	0,083	0,098	0,115

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T201-0025	30	1000	8000	8,00	1.840,00	3.680,00	14,20	113,60
T201-0027	40	1000	8000	8,00	1.560,00	3.120,00	17,50	140,00
T201-0031	50	1000	5000	5,00	1.150,00	2.300,00	21,40	107,00
T201-0034	60	1000	5000	5,00	1.150,00	2.300,00	24,80	124,00
T201-0132	80	1000	3000	3,00	690,00	1.380,00	32,30	96,90
T201-0041	100	1000	3000	3,00	648,00	1.296,00	38,70	116,10
T201-0045	120	1000	3000	3,00	648,00	1.296,00	45,90	137,70



Taşıyın Prefabrik Boru



Kaplamasız yüksek birim ağırlıkta taşıyınünden imal edilen borular olup, 250°C'den yüksek sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında, boruların donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1_L

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ ₀ (W/mK)	0,037	0,045	0,054	0,063	0,075	0,088	0,101

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																				
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4"	13	T501-0754	45,6	5,40	T501-0647	43,2	6,90	T501-0648	26,4	10,50	T501-0649	19,2	12,30									
1/2"	21	T501-0505	43,2	6,20	T501-0650	36,0	7,80	T501-0506	24,0	11,30	T501-0542	14,4	13,70	T501-0628	10,8	18,90						
3/4"	27	T501-0507	36,0	6,90	T501-0651	30,0	8,50	T501-0508	19,2	12,30	T501-0652	14,4	14,80	T501-0653	10,8	20,20						
1"	33	T501-0509	30,0	7,80	T501-0525	26,4	9,60	T501-0510	19,2	13,50	T501-0511	12,0	16,10	T501-0526	8,4	21,60						
1 1/4"	42	T501-0543	26,4	8,90	T501-0654	19,2	10,20	T501-0627	14,4	14,00	T501-0655	10,8	17,70	T501-0656	8,4	23,50						
1 1/2"	48	T501-0512	24,0	9,70	T501-0527	19,2	11,20	T501-0513	14,4	14,80	T501-0514	10,8	18,90	T501-0545	7,2	25,20						
2"	60	T501-0515	19,2	10,50	T501-0528	14,4	11,70	T501-0516	10,8	15,40	T501-0517	8,4	21,50	T501-0645	6,0	28,30	T501-0546	4,8	43,00			
2 1/2"	76	T501-0518	14,4	11,30	T501-0708	12,0	12,30	T501-0519	9,6	18,40	T501-0544	7,2	24,00	T501-0657	4,8	31,90	T501-0547	4,8	46,70	T501-0658	2,4	63,80
3"	89	T501-0520	10,8	12,80	T501-0659	10,8	13,50	T501-0521	7,2	20,90	T501-0529	6,0	26,80	T501-0530	4,8	34,40	T501-0548	3,6	51,60	T501-0531	2,4	71,20
4"	114	T501-0522	7,2	16,20	T501-0532	7,2	16,60	T501-0523	4,8	22,10	T501-0524	4,8	31,90	T501-0533	3,6	38,10	T501-0549	2,4	57,70	T501-0540	1,2	81,00
5"	140				T501-0660	4,8	18,40	T501-0661	4,8	25,80	T501-0662	3,6	35,60	T501-0642	2,4	44,20	T501-0550	1,2	63,80	T501-0629	1,2	90,80
6"	169				T501-0595	3,6	21,50	T501-0534	2,4	30,10	T501-0541	1,2	40,50	T501-0663	1,2	50,30	T501-0535	1,2	73,60	T501-0536	1,2	98,20
8"	219				T501-0747	2,4	28,30	T501-0753	1,2	36,80	T501-0538	1,2	49,10	T501-0665	1,2	61,40	T501-0551	1,2	90,80	T501-0539	1,2	116,60
10"	273				T501-0666	1,2	32,50	T501-0667	1,2	45,40	T501-0668	1,2	57,70	T501-0669	1,2	73,60	T501-0552	1,2	104,30			
12"	325				T501-0670	1,2	38,10	T501-0671	1,2	52,80	T501-0672	1,2	67,50	T501-0673	1,2	85,90						
14"	356				T501-0674	1,2	41,70	T501-0675	1,2	57,70	T501-0676	1,2	73,60									



Taşıyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı




Alüminyum folyo kaplı yüksek birim ağırlıkta taşıyününden imal edilen borular olup, 250°C'den yüksek sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında, boruların donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s₁-d₀

Sıcaklık, T _{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı iletkenlik Beyan Değeri, λ ₀ (W/mK)	0,037	0,045	0,054	0,063	0,075	0,088	0,101

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																				
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)	Ürün Kodu	(TL/m)	(m/ kutu)
1/4"	13	T502-0298	45,6	8,60	T502-0299	43,2	10,70	T502-0300	26,4	13,50	T502-0268	19,2	17,50									
1/2"	21	T502-0269	43,2	9,60	T502-0270	36,0	11,30	T502-0233	24,0	14,50	T502-0256	14,4	18,40	T502-0301	10,8	22,90						
3/4"	27	T502-0234	36,0	10,30	T502-0290	30,0	12,80	T502-0235	19,2	15,50	T502-0255	14,4	19,10	T502-0302	10,8	24,20						
1"	33	T502-0257	30,0	11,00	T502-0236	26,4	13,40	T502-0237	19,2	16,60	T502-0238	12,0	20,90	T502-0303	8,4	25,80						
1 1/4"	42	T502-0264	26,4	12,30	T502-0239	19,2	13,90	T502-0292	14,4	17,40	T502-0240	10,8	22,40	T502-0304	8,4	28,10						
1 1/2"	48	T502-0265	24,0	13,40	T502-0241	19,2	14,60	T502-0293	14,4	18,30	T502-0242	10,8	23,50	T502-0305	7,2	29,80						
2"	60	T502-0258	19,2	14,30	T502-0243	14,4	15,40	T502-0244	10,8	19,20	T502-0245	8,4	26,30	T502-0306	6,0	32,50	T502-0307	4,8	50,30			
2 1/2"	76	T502-0271	14,4	15,70	T502-0367	12,0	17,30	T502-0259	9,6	22,50	T502-0246	7,2	28,90	T502-0308	4,8	36,80	T502-0309	4,8	54,00	T502-0310	2,4	74,90
3"	89	T502-0266	10,8	16,70	T502-0369	10,8	18,40	T502-0247	7,2	24,80	T502-0248	6,0	31,70	T502-0311	4,8	39,30	T502-0312	3,6	58,90	T502-0313	2,4	78,50
4"	114	T502-0267	7,2	21,00	T502-0371	7,2	21,80	T502-0262	4,8	28,90	T502-0249	4,8	36,80	T502-0314	3,6	43,60	T502-0315	2,4	65,00	T502-0400	1,2	88,30
5"	140				T502-0373	4,8	23,80	T502-0317	4,8	31,80	T502-0250	3,6	40,50	T502-0272	2,4	49,70	T502-0408	1,2	71,20	T502-0401	1,2	99,40
6"	169				T502-0374	3,6	27,50	T502-0320	2,4	37,50	T502-0405	1,2	46,70	T502-0273	1,2	55,80	T502-0321	1,2	81,00	T502-0322	1,2	106,70
8"	219				T502-0414	2,4	34,40	T502-0409	1,2	45,10	T502-0406	1,2	56,50	T502-0263	1,2	68,70	T502-0324	1,2	99,40	T502-0325	1,2	126,40
10"	273				T502-0379	1,2	40,50	T502-0410	1,2	52,80	T502-0407	1,2	66,00	T502-0327	1,2	82,60	T502-0328	1,2	118,40			
12"	325				T502-0404	1,2	48,50	T502-0329	1,2	63,80	T502-0330	1,2	79,80	T502-0331	1,2	98,20						
14"	356				T502-0332	1,2	52,20	T502-0333	1,2	70,00	T502-0334	1,2	85,90									



Dökme

Bağlayıcısız taşıyıcı elyaf olup düzgün olmayan yüksek sıcaklıktaki yüzeylerde, çift cidarlı kaplarda, laboratuvar cihazları ve elektrikli ev aletlerinde yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.





Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Paket Şekli	Paket (kg)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyatı (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
T101-0001	Torba	20	4.880,00	9.760,00	3,40	68,00

TEKNİK YALITIM





Marine Firebatts



Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Marine Firebatts 45

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0190	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20	5,30	915,84
T302-0191	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	7,00	1.058,40
T302-0184	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	8,80	1.064,45
T302-0192	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	10,50	952,56

Marine Firebatts 110

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0196	30	600	1200	194,40	1.360,80	2.721,60	12,30	2.391,12
T302-0182	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	16,30	2.323,73
T302-0197	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	20,30	2.411,64
T302-0198	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	24,10	2.290,46

Marine Firebatts 140

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0180	30	600	1000	105,60	739,20	1.478,40	15,40	1.626,24

Marine Slab 150

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0186	30	600	1200	190,08	1.330,56	2.661,12	16,20	3.079,30
T302-0187	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	21,50	3.065,04
T302-0188	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	27,00	3.207,60
T302-0189	60	600	1200	97,20	680,40	1.360,80	32,10	3.120,12



Marine Firebatts / Al-folyo Kaplı

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan, al-folyo kaplı taşıyıcı levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Marine Firebatts 45 / Al-folyo Kaplı

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0212	30	600	1200	184,32	1.290,24	2.580,48	8,40	1.548,29
T302-0211	40	600	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	10,10	1.454,40
T302-0213	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80	11,80	1.359,36
T302-0210	60	600	1200	100,80	705,60	1.411,20	13,50	1.360,80

Marine Firebatts 110 / Al-folyo Kaplı

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0199	30	600	1200	194,40	1.360,80	2.721,60	15,40	2.993,76
T302-0183	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	19,40	2.765,66
T302-0200	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	23,40	2.779,92
T302-0201	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	27,20	2.585,09

Marine Firebatts 140 / Al-folyo Kaplı

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0181	30	600	1000	105,60	739,20	1.478,40	18,40	1.943,04



Marine Firebatts 32 / Al-folyo Kaplı


Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan, al-folyo kaplı taşıyıcı şiltelerdir.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T202-0039	50	1200	5000	6,00	1.464,00	2.928,00	10,40	62,40
T202-0046	60	1200	5000	6,00	1.464,00	2.928,00	11,60	69,60
T202-0040	80	1200	5000	6,00	1.464,00	2.928,00	13,20	79,20
T202-0041	100	1200	3000	3,60	878,40	1.756,80	16,50	59,40



Marine Wired Mat

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşıyıcı şiltelerdir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Marine Wired Mat 80

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T202-0038	30	1000	8000	8,00	1.952,00	3.904,00	14,20	113,60
T202-0043	40	1000	8000	8,00	1.952,00	3.904,00	17,50	140,00
T202-0036	50	1000	5000	5,00	1.220,00	2.440,00	21,40	107,00
T202-0044	60	1000	5000	5,00	1.220,00	2.440,00	24,80	124,00
T202-0047	80	1000	3000	3,00	732,00	1.464,00	32,30	96,90
T202-0048	100	1000	3000	3,00	732,00	1.464,00	38,70	116,10

Marine Wired Mat 125

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
T202-0018	30	1000	8000	8,00	1.568,00	3.136,00	20,00	160,00
T202-0064	40	1000	6000	6,00	1.458,00	2.916,00	24,40	146,40
T202-0021	50	1000	5000	5,00	980,00	1.960,00	31,10	155,50
T202-0065	60	1000	4000	4,00	972,00	1.944,00	34,90	139,60



Solar 35 C

Kaplamasız ve özel olarak renklendirilerek üretilen camyünü şilte olup, güneş kolektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) onaylı olup, cam iç yüzeyinde buğulanmaya karşı "outgoing" testinden başarı ile geçmiştir.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C208-0040	40	1100	21300	281,16	3.373,92	6.747,84	3,60	1.012,18

Solar 35 C Black

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
C208-0073	40	1100	21300	281,16	3.373,92	6.747,84	4,00	1.124,64



Solar 35 T

Kaplamasız üretilen taşıyıcı levha olup, güneş kolektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) onaylı olup, cam iç yüzeyinde buğulanmaya karşı "outgoing" testinden başarı ile geçmiştir.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T304-0030	30	1100	1700	149,60	1.047,20	2.094,40	6,40	957,44
T304-0031	40	1100	1700	112,20	785,40	1.570,80	8,40	942,48
T304-0033	50	1100	1700	93,50	654,50	1.309,00	10,40	972,40

Solar 40 T

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T304-0032	50	1100	1700	93,50	654,50	1.309,00	6,20	579,70



Kollektör Levhası

Güneş kollektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla özel ebatlarda ve siyah renkte imal edilen camyünü levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C314-0008	20	600	900	10,80	2.235,60	4.471,20	5,80	62,64



Kollektör Şiltesi / Siyah

Güneş kollektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda siyah renkte imal edilen camyünü şiltedir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Kollektör Şiltesi 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C207-0009	50	930	19500	18,135	4.207,32	8.414,64	3,60	65,29

Kollektör Şiltesi 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C207-0086	50	930	2 x 9750	18,135	4.207,32	8.414,64	2,90	52,59



Kollektör Şiltesi / Sarı

Güneş kollektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda imal edilen camyünü şilte dir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Kollektör Şiltesi 350


Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C207-0128	50	930	19500	18,135	4.207,32	8.414,64	3,60	65,29

Kollektör Şiltesi 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C207-0090	50	930	2 x 9750	18,135	4.207,32	8.414,64	2,90	52,59



Yangın Kapısı Levhası


Yangın kapısı imalatında kullanılmak üzere en az EI60 yangına direnç süresi sağlayan özel taşıyıcı levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Palet Fiyatı (TL)
T302-0202	60	950	2100	91,77	642,39	1.284,78	34,40	3.156,89



Foamboard Frigo

Frigorifik amaçlı veya kuru yük taşıyan araç karoser panellerinin ısı yalıtımı amacıyla kullanılan özel ekstrüde polistiren levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 300 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket		Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat		Paket Fiyatı (TL)
				(m ²)	(m ³)			(TL/m ²)	(TL/m ³)	
X333-0001	40	600	2600	15,60	0,6240	1.123,20	2.246,40	19,88	497,00	310,13
X333-0002	50	600	2600	12,48	0,6240	898,56	1.797,12	23,25	465,00	290,16
X333-0003	60	600	2600	10,92	0,6552	742,56	1.496,04	27,90	465,00	304,67
X333-0004	80	600	2600	7,80	0,6240	561,60	1.123,20	37,20	465,00	290,16

DIĞER





İzopan

Bir yüzü alüminyum folyo, bir yüzü sarı camtülü kaplı sert camyünü levha olan İzopan, radyatör, soba, fırın gibi çeşitli ısı kaynaklarının arkasında, ısı tutucu ve yansıtıcı olarak kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : C-s₁,d₀



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m ²)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m ²)	Paket Fiyatı (TL)
C307-0001	15	550	900	14,85	1.618,65	3.237,30	19,10	283,64



Peflex Fitol

İzocam Peflex Fitol, ekstrüzyon yolu ile imal edilen polietilen esaslı dolgu fitildir. Binaların derz ve dilatasyonlarında, ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.



Ürün Kodu	Çap (mm)	Paket (m)	Kamyon (m ²)	Tır (m ²)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyatı (TL)
E201-0001	10	1000	121.000,00	242.000,00	0,04	40,00
E201-0002	15	600	72.600,00	145.200,00	0,09	54,00
E201-0003	20	300	36.300,00	72.600,00	0,12	36,00
E201-0004	25	180	21.780,00	43.560,00	0,21	37,80
E201-0005	30	150	18.150,00	36.300,00	0,27	40,50
E201-0006	35	100	12.100,00	24.200,00	0,36	36,00
E201-0007	40	80	9.680,00	19.360,00	0,48	38,40
E201-0008	50	50	6.050,00	12.100,00	0,80	40,00
E201-0009	60	40	4.840,00	9.680,00	1,21	48,40

Kaplamalar

Ürün Kodu	Kaplama	Birim Fiyatı (TL/m ²)
C990-0008	Camtülü - Siyah	4,90
C990-0051	Camtülü - Sarı	3,50
C990-0011	Aluminyum Folyo	3,40
C990-0081	Aluminyum Folyo (Yanmaz)	4,70

Yardımcı Malzemeler

Al-folyo Bantlar / Kendinden Yapışkanlı, Takviyeli

Ürün Kodu	Bant Geniřlięi (mm)	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (TL/adet)
C990-0124	50	Rulo	35	14,80
C990-0127	75		35	22,00
C990-0129	100		35	29,60

Al-folyo Bantlar / Kendinden Yapışkanlı, Takviyesiz

Ürün Kodu	Bant Geniřlięi (mm)	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (TL/adet)
C990-0125	50	Rulo	35	10,60
C990-0128	75		35	15,90
C990-0130	100		35	21,20

İzocamflex Bant

Ürün Kodu	Yardımcı Elemanlar	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (TL/adet)
K990-0001	İzocamtape (Kauçuk Bant 3 X 50 X 15000 mm)	Rulo	15	13,40

İzocamfix MY

Ürün Kodu	Yardımcı Elemanlar	Paket Şekli	Paket (adet)	Birim Fiyatı (TL/adet)
C990-0146	İzocamfix Mineral Yün Yapıştırıcısı	Kutu	6	43,80



Ne kadar
kalın,
o kadar
yalıtım!

Formül basit; daha kalın malzeme, daha verimli yalıtım sağlar. İzocam, soğuk, sıcak, gürültü ve dış etkenlere karşı maksimum koruma için daha kalın yalıtım malzemesi kullanmayı öneriyor.



GENEL HÜKÜMLER

İşbu fiyat listeleri 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listelerinin devreye girmesiyle, önceki sirkülerin hükmü kalmamıştır.

Bu fiyat listeleri İzocam ile yetkili bayileri arasında geçerlidir. Yetkili bayi haricinde yapılacak satışlarda, İzocam'ın fiyat listelerinde ve genel hükümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, İzocam'ın günün koşullarına göre belirleyeceği vadelerde geçerlidir. İzocam'ın belirlediği vadenin uzatılması veya kısaltılması durumunda fiyatlarda değişiklik meydana gelebilir.

İzocam, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü, ürün gamına ekleyebilir.

İzocam, siparişini teyit ettiği ürünü, sözleşme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak, İzocam'ın elinde olmayan sebeplerden dolayı emtiayı sipariş formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edememesi halinde hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Aksi belirtilmedikçe İzocam tarafından dağıtımı yapılan malzemelerin teslimat yeri, siparişi açan bayinin ana deposu olarak kabul edilir. Bayi İzocam tarafından sevki yapılan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip siparişle mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür.

Sevkiyatı İzocam tarafından üstlenilen satışlarda, sevkiyatın türü, sevk aracı, taşıma güzergâhı ve gereken koruyucu özellikteki araçların niteliği ve çerçevesi, nakliyeciyi veya taşıyıcı ve ambalajlama, tarafımızdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyatı İzocam tarafından gerçekleştirilen satışlarda, nakledilen ürün İzocam tarafından hırsızlığa, gaspa, sevkiyat zararlarına, yangına ve selin yol açabileceği zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair rizikolara karşı sigorta ettirilir.

Sevkiyatı İzocam tarafından üstlenilen mamullerin varış yerinde tahliye, boşaltma ve istifi bayi/müşteriye aittir.

Sevkiyatı İzocam tarafından üstlenilen mamullerin varış adresi mamulün sevkinden sonra değiştirilemez. Varış adresinin değiştirilmesi durumunda, nakliye şirketinin ilave nakliye talep hakkı saklıdır. Böyle bir ilave nakliye talep edilmesi durumunda bayi/müşteri ile nakliyeciyi arasında mutabık kalınacak rakam, bayi/müşteri tarafından kamyon şoförüne ara nakliyeden önce peşin ödenir.

İzocam fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Satış şartlarında yapılabilecek değişiklikler ancak İzocam tarafından teyit edildiği takdirde geçerli olur.

Fiyat listesindeki Vana Ceket fiyatları,

- DIN 3202 standardında üretilmiş pistonlu vanalar için verilmiştir. DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş küresel, sürgülü, kelebek flanşlı, globe, körüklü globe vanalar, pislik tutucular ve çek vanalar için keşif yapılarak fiyat verilecektir.
- Projelerde keşif ve ölçülendirme çalışması sonucu vana ceket türü, özel ölçüleri, kullanılacak kumaş tipi ve ısı yalıtım kalınlığı ilgili projeye özgü olarak belirlenir ve fiyatlandırılır. Tespit çalışmaları için proje bedeline ayrıca "Keşif ve Ölçülendirme Hizmet Bedeli" ilave edilir.
- Ayrıca talep edilmesi durumunda ceket uygulaması hizmeti verilecektir.

Mineral yün esaslı ürünler için en az sipariş miktarı 1.000 m²'dir.

Mücbir sebepler nedeniyle siparişlerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinden İzocam sorumlu değildir.

Baskıda meydana gelebilecek hatalardan dolayı İzocam'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyat listemizde belirtilenlerden farklı tip, boyut ve teknik özelliklerdeki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

İzocam'da neler var?

TS 825 Yazılımı

Binanızın bulunduğu iklim bölgesine en uygun; çatı, duvar, tavan, döşeme detayları ve yalıtım kalınlıkları kolayca hesaplanabilir.

Yönetmelik ve tüzüklerle belirlenmiş sınırlarda uyarı vererek; boru, kanal, depo ve benzeri tesisat elemanlarının yalıtım yeterliliği tespit edilir. Bu program sayesinde yalıtım kalınlıklarındaki ısı kaybı ve kazancının değişimi hesaplanabilir.

Tesisat Hesaplama Programı

Mimari Detaylar

Projenin planlama aşamasından itibaren bina ve tesisat yalıtımını gösteren detaylar, profesyonellerin kullanımına sunulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, ustaların Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olma zorunluluğu getirildi. Kanunda, Mayıs 2016 itibariyle MYK belgesiz ustaların tehlike arz eden görevlerde bulunamayacağı bildirildi. İzocam, zorunlu hale getirilen MYK Belgesi teminine yönelik eğitimlerini tüm yalıtım ustalarına sunuyor.

MYK Belgesi

CE İřaretleme

İzocam ürünleri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi'ne uygun olarak CE işareti ile piyasaya sunulur.

İzocam'ın camyünü ve taşıyünü ürünleri bioçözünür özelliktedir. (EC) No 1272/2008 no'lu Avrupa direktifinin Note Q maddesine göre insan sağlığına zararsız ürünlerdir. Bu özellik Avrupa Mineral Yün Üreticileri Sertifikasyon Kurumu (EUCEB) tarafından sertifikalandırılmıştır.

EUCEB Sertifikası

TSE Belgeleri

İzocam ürünleri, tüm ürün gruplarında TSE Uygunluk Belgesi ile sertifikalandırılmıştır.

İzocam, tüm üretim süreçlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi



Üstün kalite için ne gerekiyorsa...

Ulusal ve uluslararası ürün ve yönetim standartlarına uygunluğunu her açıdan belgeleyen İzocam, Türkiye’de yalıtımın adı olmanın sorumluluğuyla, her zaman daha iyisi için çalışmaya devam ediyor.





EPD®



eurofins

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi





İzocam Tic. ve San. A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sok.
Esas Ofispark No:21 Kat:4-5
Maltepe, 34843 İSTANBUL
Tel : (0216) 440 40 50
Faks : (0216) 440 40 70
E-posta: izoposta@izocam.com.tr

İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ

Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sok.
Esas Ofispark No:21 Kat:4
Maltepe, 34843 İSTANBUL
Tel : (0216) 440 40 50
Faks : (0216) 365 67 44

TEKİZ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sok.
Esas Ofispark No:21 Kat:4
Maltepe, 34843 İSTANBUL
Tel : (0216) 440 40 50
Faks : (0216) 420 20 54

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sok.
Esas Ofispark No:21 Kat:4
Maltepe, 34843 İSTANBUL
Tel : (0216) 440 40 50
Faks : (0216) 415 16 30

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 114
Bayraktar Center E Blok D: 4
Balgat, 06520 ANKARA
Tel : (0312) 473 01 31 - 473 01 63
Faks : (0312) 472 00 34

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad. Ethem Ekin
Sokak Gökçe Rezidans No: 66 K: 1 D: 4
Seyhan, 01120 ADANA
Tel : (0322) 453 24 34
Faks : (0322) 453 24 41

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şamlı İş Hanı
No: 6 K: 6 D: 605
Çankaya, 35230 İZMİR
Tel : (0232) 484 57 85 - 484 31 78
Faks : (0232) 489 00 52

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kükürtlü Cad. No: 67
Tan İş Merkezi B Blok D: 7
Osmangazi, 16080 BURSA
Tel : (0224) 253 95 35
Faks : (0224) 255 60 13

ANTALYA BÖLGE BÜROSU

Etiler Mahallesi 829 Sokak
A Plaza No: 3 K: 2 D: 20
Muratpaşa, 07040 ANTALYA
Tel : (0242) 241 19 50 - 243 83 75
Faks : (0242) 242 39 84

DİYARBAKIR BÜROSU


Urfa yolu üzeri 3. Km. Fırat Mah.
507. Sokak Dara Plaza No: 15 K: 6 D: 36
Kayapınar, 21070 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 229 00 96
Faks : (0412) 229 06 79

ERZURUM BÜROSU

Saray Bosna Caddesi
Yekeler Ofis Plaza K: 4 No: 25
Yakutiye, 25100 ERZURUM
Tel : (0442) 214 13 72
Faks : (0442) 214 13 74

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Esas Ofispak
No: 21/4-5 Maltepe, 34843 İSTANBUL
Tel : (0216) 440 40 50
Faks : (0216) 440 40 70
E-posta: izoposta@izocam.com.tr | www.izocam.com.tr

www.izocam.com.tr



TRİFL-2018